

# Scheda Tecnica

CODICE 16092

## CA 125 WE D

Aspiratori centrifughi da condotto per  
installazione esterna



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance




EAC

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,23	Portata max alla max vel. (l/s)	91.1
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0.13	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	328
Diametro Nominale Condotto (mm)	125	Portata max alla min vel. (l/s)	23.6
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	85
Grado Protezione IP	X5	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	36.7
Isolamento	I° classe	Pressione max alla max vel. (Pa)	359.5
Peso (Kg)	4,5	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	15.3
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	50	Pressione max alla min vel. (Pa)	150.4
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	12	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	49.5
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	36.3
Tensione (V)	220-240	RPM max	2350
		RPM min	880

### DIMENSIONI

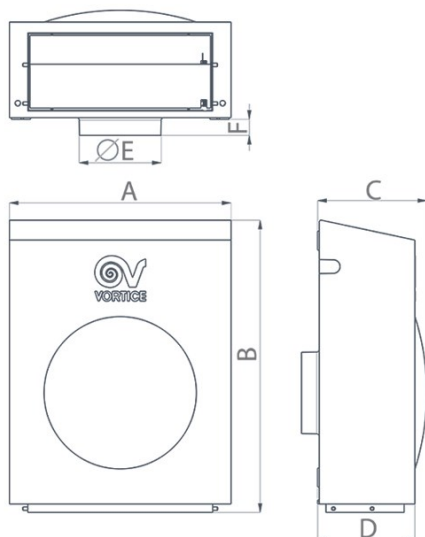

Dimensione A (mm)	262
Dimensione B (mm)	345
Dimensione C (mm)	127
Dimensione D (mm)	113
Dimensione E (mm)	122
Dimensione F (mm)	20
Dimensione G (mm)	142
Dimensione H (mm)	82

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 16092

## CA 125 WE D


Aspiratori centrifughi da condotto per  
installazione esterna



### DESCRIZIONE

- Involucro esterno in lamiera d'acciaio P04 stampata e verniciata con vernice poliestere resistente agli agenti atmosferici.
- Diametro nominale 125 mm.
- Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da:
  - motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere,
  - girante centrifuga a pale rovesce.
- Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.

### CURVE

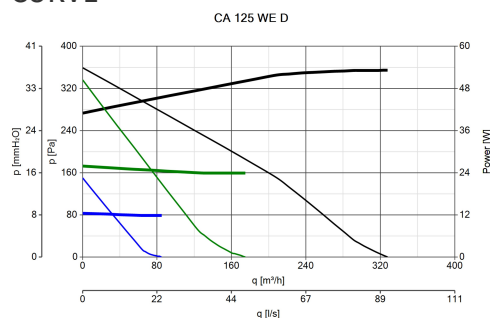

### ACCESSORI



#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



#### C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966



#### C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)

Codice 12967



#### TRIO-CA

Codice 12869



#### C TEMP

Codice 12992



#### C SMOKE

Codice 12993



#### C HCS

Codice 12994



#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premono 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

**CFR**  
Codice 12998

**CFR**  
Codice 12999