

Scheda Tecnica

CODICE 61342

NORDIK DECOR 1S 140 S.GR.COM. P/L

Ventilatori da soffitto



Certificazioni




DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,33
Diametro pale	140
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	8
Potenza assorbita max (W)	70
Tensione (V)	220-240

Giri minuto	215
Portata max (m ³ /h)	13470
Portata max (m ³ /min)	224,50
Potenza sonora Lw [dB(A)]	54,1
RPM	215
Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,207
Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,69

DIMENSIONI

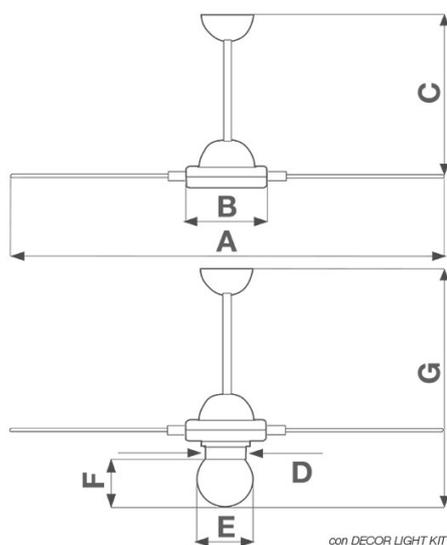

Dimensione A (mm)	1422
Dimensione B (mm)	248
Dimensione C (mm)	491
Dimensione D (mm)	130
Dimensione E (mm)	200
Dimensione F (mm)	180
Dimensione G (mm)	756

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61342

NORDIK DECOR 1S 140 S.GR.COM. P/L



Ventilatori da soffitto

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.470 m3/h
- 4 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco, rinforzate sull'attacco con supporti ottonati.
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice

poliesteri dello stesso colore delle pale.

- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere il Kit luce (opzionale) con lampada di potenza massima 150W max. attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente.
- Il globo diffusore è in vetro stratificato con finitura opalina.
- Sicurezza certificata IMQ
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali).

ACCESSORI



**SCNR5 UNIF.X
NK SOFFITTO**
Codice 12955



**SCNRL5 UNIF. X
NK SOFFITTO**
Codice 12957



**SCNR/M
SCAT.COM.
NON REV.
MULT.**
Codice 12982



**TELENORDIK
5T**
Codice 22387



**DECOR LIGHT
KIT (KIT LUCE)**
Codice 22416



**KIT SCB5
(TRASF.5 V.)**
Codice 22483



SC 503 B
Codice 12801



SC 503 N
Codice 12802



SC EXT B
Codice 12803



**C 2.5
(COMANDO ELETTRICO)**



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premeando 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti) Codice 22481

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



PSC-B

Codice 22463



PSC-W

Codice 22462



ASTA NK 200

BIANCA

Codice 22030



ASTA NK 275

BIANCA

Codice 22034



ASTA NK 350

BIANCA

Codice 22040



ASTA NK 500

BIANCA

Codice 22052



ASTA NK 750

BIANCA

Codice 22072



ASTA NK 1000

BIANCA

Codice 22075



**SET PALE X NK
DECOR 1S-1SL
140/56 BIANCO**

Codice 22373



VORT DELTA T

Codice 13039