

# Scheda Tecnica

CODICE 16091

## CA 100 WE D

Aspiratori centrifughi da condotto per  
installazione esterna



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance




EAC

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,23	Portata max alla max vel. (l/s)	70
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,13	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	252
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla min vel. (l/s)	18,8
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	68
Grado Protezione IP	X5	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	38,6
Isolamento	I° classe	Pressione max alla max vel. (Pa)	379,4
Peso (Kg)	4,5	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	18,3
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	50	Pressione max alla min vel. (Pa)	180
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	12	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	50,1
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	38,3
Tensione (V)	220-240	RPM max	2390
		RPM min	925

### DIMENSIONI

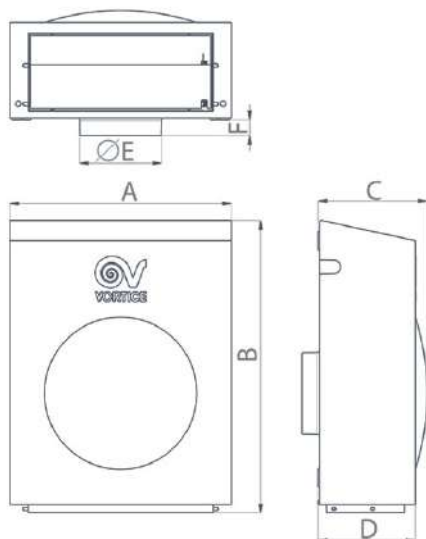

Dimensione A (mm)	262
Dimensione B (mm)	345
Dimensione C (mm)	127
Dimensione D (mm)	113
Dimensione E (mm)	97
Dimensione F (mm)	20
Dimensione G (mm)	142
Dimensione H (mm)	93

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 16091**

## **CA 100 WE D**


Aspiratori centrifughi da condotto per  
installazione esterna



### DESCRIZIONE

- Involucro esterno in lamiera d'acciaio P04 stampata e verniciata con vernice poliesteri resistente agli agenti atmosferici.
- Diametro nominale 100 mm.
- Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da:
  - motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere,
  - girante centrifuga a pale rovesce.
- Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.

### CURVE

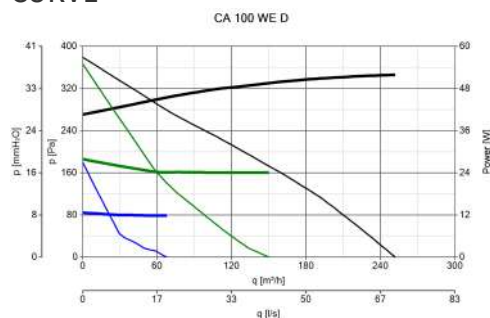

### ACCESSORI



#### **KIT SCB (TRASF.E.C.)**

Codice 22481



#### **C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)**

Codice 12966



#### **C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)**

Codice 12967



#### **TRIO-CA**

Codice 12869



#### **C TEMP**

Codice 12992



#### **C SMOKE**

Codice 12993



#### **C HCS**

Codice 12994



#### **PER INFORMAZIONI:**

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premono 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

**CFR**  
Codice 12998

**CFR**  
Codice 12999