



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E14 [E14]	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113,00 lm/W
Durata nominale	15.000 ore	Uniformità del colore	<6
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Valore di tremolio (PstLM)	1
Marchio CE	Sì	Effetto stroboscopico	0,4
Conformità a RoHS EU	Sì	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dati tecnici di illuminazione		Effetto stroboscopico	0,4
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Flusso luminoso	250 lm	Funzionamento e parte elettrica	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Temperatura del colore correlata	2700 K	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
		Consumo energetico	2,2 W
		Corrente lampada (Nom)	21 mA
		Potenza equivalente	25 W

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	36 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	BA35
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh


Numero di registrazione EPREL	387387
EyeComfort	SI
Dati del prodotto	
Full EOC	871951434685700
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Codice d'ordine	34685700
Codice locale	INCAVEN25G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Codice materiale (12NC)	929001345892
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
EAN/UPC - Case	8719514346864
Descrizione codice locale	INCAVEN25G2
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346857

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm

Fotometrie

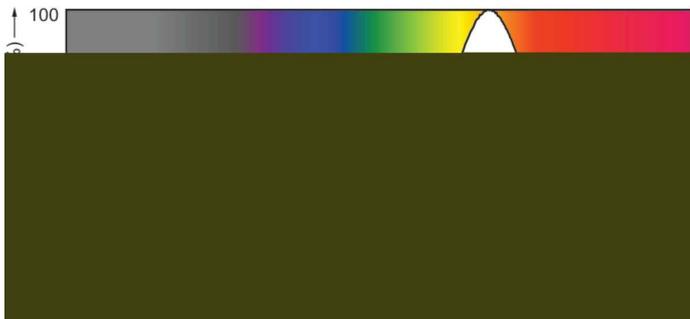

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

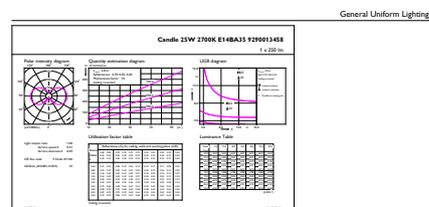


Calculux Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Durata

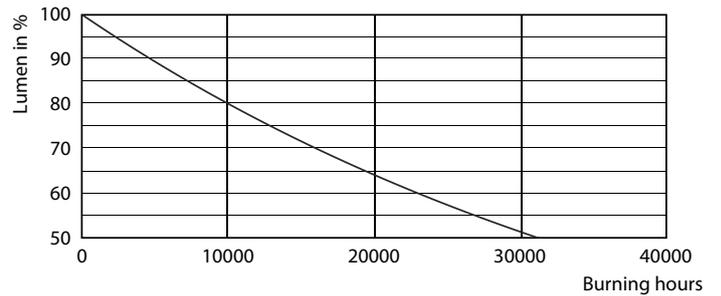

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

