

# Scheda Tecnica


CODICE 61752

## NORDIK EVOLUTION R 140/56" BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,35	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	1488	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	16586
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m <sup>3</sup> /min)	276,43
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,6
Peso (Kg)	7,1	RPM	197
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	3,949
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,08

### DIMENSIONI

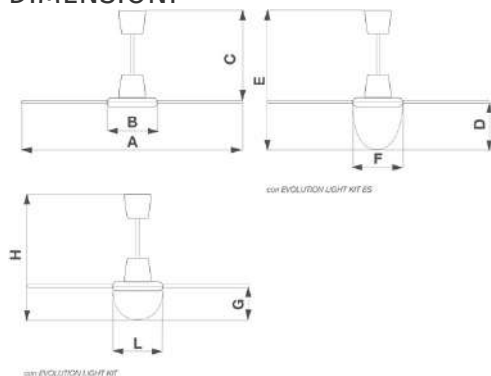

Dimensione A (mm)	1488
Dimensione B (mm)	298
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	229
Dimensione E (mm)	724
Dimensione F (mm)	291
Dimensione G (mm)	145
Dimensione H (mm)	640
Dimensione L (mm)	291

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 61752

## NORDIK EVOLUTION R 140/56" BIANCO



Ventilatori da soffitto reversibili

### DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore bianco.
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- Portata massima 16.586 m<sup>3</sup>/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco.
- Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliesteri antigraffio bianca.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:
  - ? con lampada di potenza max di 105 W attacco E27
  - ? con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU).
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

### ACCESSORI



#### SC 503 B

Codice 12801



#### SC 503 N

Codice 12802



#### SC EXT B

Codice 12803



#### SCRR5

Codice 12963




#### SCRR/M

Codice 12965



#### KIT SCBRR5/5L/M

Codice 22489



#### PSC-W

Codice 22462



#### PSC-B

Codice 22463



#### EVOLUTION LIGHT KIT

Codice 22413



#### EVOLUTION LIGHT KIT ES

Codice 22414



#### TELENORDIK 5TR

Codice 22386

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com





**SCRR5L**

Codice 12964



**ASTA NK I 200**

**BIANCA**

Codice 22032



**ASTA NK I 250**

**BIANCA**

Codice 22033



**ASTA NK I 350**

**BIANCA**

Codice 22042



**ASTA NK I 500**

**BIANCA**

Codice 22051



**ASTA NK I 750**

**BIANCA**

Codice 22074



**ASTA NK I 1000**

**BIANCA**

Codice 22077



**SCI503**

Codice 22461



**SET PALE NK I**

**PLUS 140/56**

**BIANCO INT**

Codice 22633