




Applique LED a carica solare 800 lumen, con
 rilevatore di movimento. Nero



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	24



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN


Nome prodotto:	TEGEL
Alimentazione:	SOLAR
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	SOLAR PANEL
Pile fornite:	YES
Batteria (tipo):	18650
Batteria (capacità in mAh):	3000
Tecnologia pila:	LITHIUM-ION
Peso pila/batteria:	84
Tempo di ricarica (ore):	8
Autonomia (ore):	24
Fonte illuminazione :	SMD LED
Potenza (W):	6
Lumen:	800
Colore luce:	4000K
Fascio di luce:	DIFFUSE
Angolo del fascio :	140
Angolo di rilevazione:	120
Durata di vita del led (ore):	20000
Materiale:	PLASTIC - PC
Classe di isolamento:	III
Colore:	BLACK
Interruttore:	YES
Grado di protezione IP:	IP65
Accessori in dotazione:	SCREWS AND DOWELS
Garanzia:	2 YEARS
Larghezza del prodotto (mm):	230
Profondità del prodotto (mm):	100
Altezza del prodotto (mm):	45
Peso netto (Kg):	0,588
parole chiavi:	luce, led, lampada, luce da esterno, stagna, reglette, luce da giardino, luce da garage, luce industriale, tubo led, luc e solare, solare, luce senza fili

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Applique LED solare in policarbonato anti UV e ABS; design contemporaneo ed estremamente curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici (IP65); la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. 2 modalità di uso: 1) La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene una luminosità del 50%, per 5 ore dopodiché' (oppure quando la carica della batteria è inferiore al 30%), la lampada passa alla modalità risparmio energetico: la lampada si accende automaticamente al 100% di luminosità quando viene rilevato un movimento in una distanza ≤ 6 metri, quindi si spegne dopo 20 secondi di assenza di movimento. 2) modalità sensore di movimento: La lampada si accende automaticamente di notte al 100% di luminosità quando rileva un movimento in una distanza ≤ 6 metri, dopodiché' passa al 5% di luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Munita di pannello solare 2,8W monocristallino e batteria Li-Ion 3000mAh garantisce una autonomia fino a 2/3 notti (in base alla carica ricevuta durante il giorno), ben superiore agli standard di mercato. Si può fissare mediante tasselli (forniti). Dimensioni: 230 mm x 97 mm x 42mm; fissaggio semplice tramite due tasselli.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo:	Colour box
Lunghezza del prodotto imballato (mm):	235
Larghezza del prodotto imballato (mm):	48
Altezza del prodotto imballato (mm):	103
Peso prodotto imballato (Kg):	0.62
Quantità in inner:	6
Quantità in master :	24
ITF INNER:	18003910112060
ITF MASTER:	28003910112067

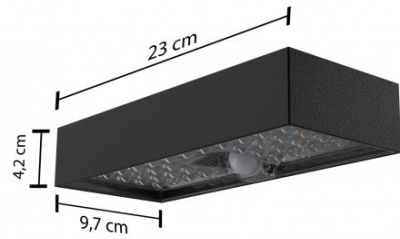

Solar Charging

