

## PROIETTORE SOLARE LED

CODICE: SOLARJS 10W

- Nessun costo d'esercizio
- Pannello fotovoltaico ad alta efficienza
- Pannello LED orientabile a 135°, dotato di ottica con lenti
- Dotato di doppio rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico
- Di facile installazione a muro tramite staffa orientabile a 360°, con piedini retrattili per posizionamento in appoggio
- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno
- Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07
- 3 funzioni selezionabili:  
luce al 20% sempre accesa  
luce piena in rilevazione, poi luce sempre al 20%  
luce piena in rilevazione, poi spento

**IP65** CRI 80




### Caratteristiche

- Tipo LED: 60 SMD 2835
- Apertura fascio: 90°
- Resa cromatica: >80
- Vita media led: 35.000 ore
- Rilevatore: angolo rilevamento 180°
- Distanza rilevamento: 6 m
- Sensore crepuscolare: intervento < 30 lux
- Batteria al litio 3.7V (7200 mAh)
- Tempo di ricarica: 6 ore
- Autonomia: 20 ore (batteria totalmente carica)
- Pannello solare: monocristallino 6 Wp
- Temperatura di funzionamento: -15 +50°C
- Classe isolamento: III
- Cicli di funzionamento: >25.000

### Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso
BTF1040	298x214x35 mm	10 W	IP65	bianco diurno 4.000°K	1.080 lm

### Disegni tecnici

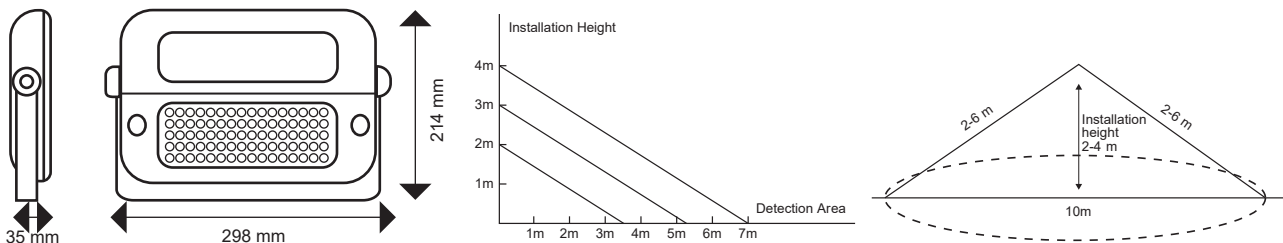

Apparecchi da esterno

