

# Scheda Tecnica

CODICE 11143

## MFO 90/3,5"

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



CCC



EAC





G-Mark

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,08	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diametro Nominale Condotto (mm)	90	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	18
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	65
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	2,5
Peso (Kg)	0,555	Pressione max (Pa)	25
Potenza assorbita max (W)	14	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	29,6
		RPM	2540

### DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	158
Dimensione B (mm)	37
Dimensione C (mm)	97
Dimensione D (mm)	92,4

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11143

## MFO 90/3,5"

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 90 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronze autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in

- materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 65 m<sup>3</sup>/h.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

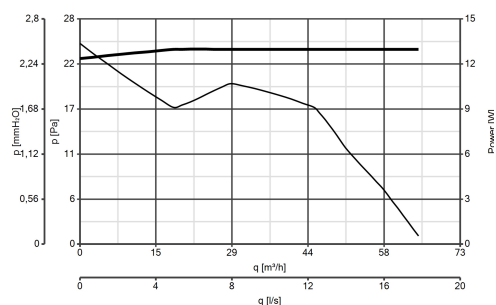

### ACCESSORI




#### **KIT SCB (TRASF.E.C.)**

Codice 22481



#### **C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)**

Codice 12966



#### **SF 90-100**

Codice 22162

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com