

Scheda Tecnica

CODICE 16121

CA 125 MD E W

Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione interna a parete



Certificazioni




IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,23	Portata max alla max vel. (l/s)	123.6
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0.13	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	445
Diametro Nominale Condotto (mm)	125	Portata max alla min vel. (l/s)	44.4
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	160
Grado Protezione IP	44	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	36.2
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (Pa)	355.9
Peso (Kg)	3,8	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	13.9
Potenza assorbita max 60Hz (W)	65	Pressione max alla min vel. (Pa)	136.5
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	85	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	39.4
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	25	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	25.5
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM max	2445
Tensione (V)	220-240	RPM min	935

DIMENSIONI

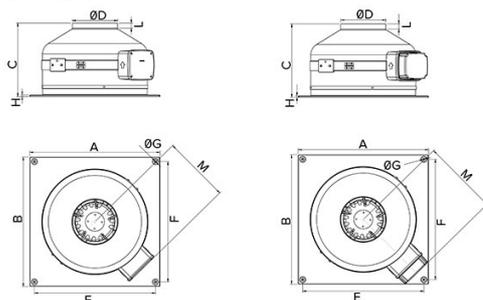

Dimensione A (mm)	334
Dimensione B (mm)	334
Dimensione C (mm)	210
Dimensione D (mm)	∅ 122
Dimensione E (mm)	304
Dimensione F (mm)	304
Dimensione G (mm)	∅ 5
Dimensione H (mm)	5
Dimensione L (mm)	23
Dimensione M (mm)	198

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 16121

CA 125 MD E W


Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione interna a parete



DESCRIZIONE

- Involucro/piastra fissaggio a parete in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l'azione aggressiva degli agenti atmosferici
- Diametro nominale 125 mm.
- Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da:
 - motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere,
 - girante centrifuga a pale rovesce.
- Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.
- Staffe in metallo per il fissaggio a parete in acciaio zincato.

CURVE

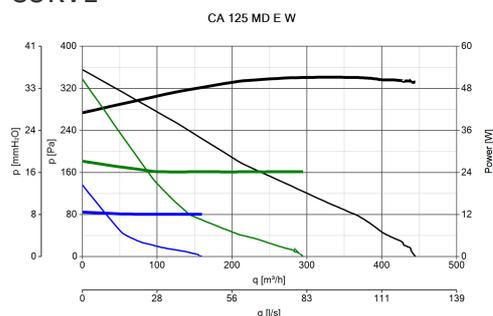

ACCESSORI



TRIO-CA

Codice 12869



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



CA-G 125 (GRIGLIA DI PROTEZIONE)

Codice 22755



C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966



C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)

Codice 12967



C TEMP

Codice 12992



C SMOKE

Codice 12993

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com





C HCS

Codice 12994

C PIR


Codice 12998

C TIMER

Codice 12999

**PGR 250
(PERSIANA
GRAVITA')**

Codice 50150



**TRA 250
(TELAIO CON
RETE ANTINF.)**

Codice 51150