

# Scheda Tecnica

CODICE 16166

## CA 250 MD E

Aspiratori centrifughi assiali in acciaio



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



EAC




G-Mark

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,53	Portata max alla max vel. (l/s)	278
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,51	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	1000
Diametro Nominale Condotto (mm)	250	Portata max alla min vel. (l/s)	167
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	600
Grado Protezione IP	44	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	53
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (Pa)	520
Peso (Kg)	7,6	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	42
Potenza assorbita max 60Hz (W)	175	Pressione max alla min vel. (Pa)	412
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	120	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	52,7
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	58	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	38,3
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM max	1615
Tensione (V)	220-240	RPM min	2660

### DIMENSIONI

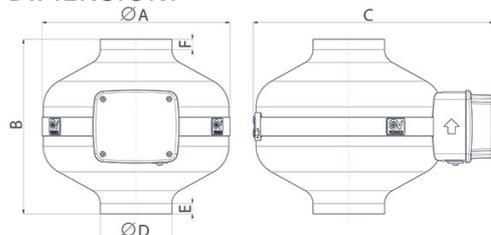

Dimensione A (mm)	347
Dimensione B (mm)	275
Dimensione C (mm)	424
Dimensione D (mm)	247
Dimensione E (mm)	38
Dimensione F (mm)	35

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 16166

## CA 250 MD E

Aspiratori centrifughi assiali in acciaio




### DESCRIZIONE

- Involucro in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l'azione aggressiva degli agenti atmosferici.
- Diametro nominale 250 mm.
- Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da:
  - motore AC a rotore esterno, termicamente protetto, con albero

- montato su supporto a cuscinetti a sfere,
- girante centrifuga a pale rovesce.
- Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.
- Staffe in metallo per il fissaggio a parete in acciaio zincato.

### CURVE

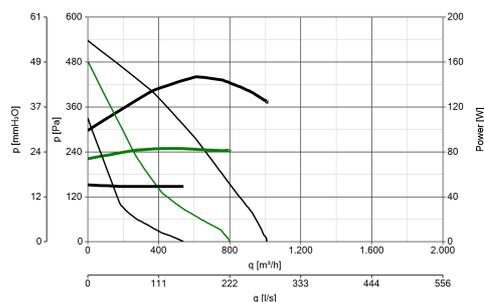

### ACCESSORI



#### C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966



#### CA-MU (STAFFE DI SOSTEGNO)

Codice 22674



#### TRIO-CA

Codice 12869



#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



#### CA-G 250 (GRIGLIA DI PROTEZIONE)

Codice 22770



#### SCNRB SCAT.COM.NON REV.INCASSO

Codice 12971



#### C TEMP

Codice 12992



#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premono 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

**C SMOKE**

Codice 12993

**C HCS**

Codice 12994

**C PIR**

Codice 12998

**C TIMER**

Codice 12999