

 **VELAMP**

**5°**

**Canvass**

**2018**

**WINTER IS  
COMING**



**Promozione valida dal 1 Novembre 2018 al 31 Dicembre 2018**

*Promotion with special prices, valid from November 1, 2018 up to December 31, 2018 • Promotion valide du 01/11/2018 au 31/12/2018  
Promoción válida del 1 de Noviembre hasta 31 de Diciembre 2018 • Aktion mit Sonderpreisen. Gültig von November 1, 2018 bis Dezember 31, 2018*



## **ILLUMINAZIONE FUNZIONALE**

*Functional lighting • Illumination fonctionnelle  
Iluminación funcional • Funktionelle Beleuchtung*



Plafoniera LED per esterno  
Waterproof LED light fitting  
Reglette IP65 LED  
Plafon LED de techo para exterior  
LED-Deckenleuchte für Außenbereiche


Driver incluso  
Driver Included  
Driver fourni  
Driver incluido  
Driver inbegriffen



ECOPOWER218



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	12

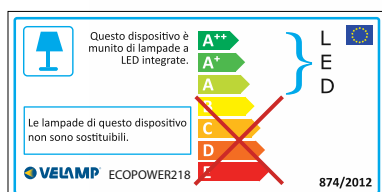

Protection class

Insulation class

## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Codigo / Code	ECOPOWER218
<b>Nome prodotto</b> / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	ECOPOWER218
<b>Alimentazione</b> / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220-240V ~ 50/60 Hz
<b>Tecnologia della Luce</b> / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	66 LED SMD 2835
<b>Potenza d'illuminazione (W)</b> / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	21W
<b>Consumo elettrico (W)</b> / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	21W
<b>Lumen</b> / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	2500 Lm
<b>Tipo di luce</b> / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	4000K
<b>IRC</b> / Colour rendering Index / Índice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	>80
<b>Fascio di luce</b> / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 120°-150°
<b>Portata</b> / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
<b>Durata di vita del LED</b> / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /	>30.000 hrs
<b>Massima intensità del fascio</b> / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
<b>Dimmerabilità</b> / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	No
<b>Numero di cicli on-off</b> / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	15.000
<b>Power factor</b> / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	-
<b>Collegamenti</b> / Connections / onnexion / Conexiones / Anschlüsse	max 21 pcs
<b>Classe di isolamento</b> / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse	I
<b>Cavo</b> / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
<b>Materiale</b> / Material / Materiau / Material / Material	PC
<b>Grado di protezione</b> / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP65
<b>Resistenza Meccanica</b> / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	IK08
<b>Accessori</b> / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	2 clips + 2 screws + 2 dowels
<b>Funzioni</b> / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	-
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 590 x 72 x 61 mm
<b>Peso netto unità</b> / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	-
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length: mm
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g



Plafoniera LED per esterno  
Waterproof LED light fitting  
Reglette IP65 LED  
Plafon LED de techo para exterior  
LED-Deckenleuchte für Außenbereiche


Driver incluso  
Driver Included  
Driver fourni  
Driver incluido  
Driver inbegriffen



ECOPOWER236



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	12

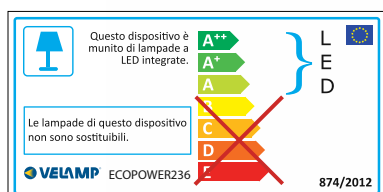

Protection class

Insulation class

## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Codice / Item / Code / Codigo / Code	ECOPOWER236
Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	ECOPOWER236
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220-240V ~ 50/60 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	126 LED SMD 2835
Potenza d'illuminazione (W) / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	40W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	40W
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	4800 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	4000K
IRC / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	>80
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 120°-150°
Portata / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /	>30.000 hrs
Massima intensità del fascio / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
Dimmerabilità / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	No
Numero di cicli on-off / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	15.000
Power factor / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	-
Collegamenti / Connections / onnexion / Conexiones / Anschlüsse	max 11 pcs
Classe di isolamento / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse	I
Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
Materiale / Material / Materiau / Material / Material	PC
Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP65
Resistenza Meccanica / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	IK08
Accessori / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	2 clips + 2 screws + 2 dowels
Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	-
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 1180 x 72 x 61 mm
Peso netto unità / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	-
Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length: mm
Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g



Plafoniera LED per esterno  
Waterproof LED light fitting  
Reglette IP65 LED  
Plafon LED de techo para exterior  
LED-Deckenleuchte für Außenbereiche


Driver incluso  
Driver Included  
Driver fourni  
Driver incluido  
Driver inbegriffen



ECOPOWER258



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	12

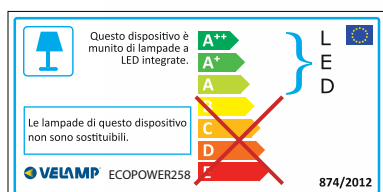


Protection class

Insulation class

## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Codice / Item / Code / Codigo / Code	ECOPOWER258
Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	ECOPOWER258
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220-240V ~ 50/60 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	168 LED SMD 2835
Potenza d'illuminazione (W) / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	55W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	55W
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	6600 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	4000K
IRC / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	>80
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 120°-150°
Portata / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /	>30.000 hrs
Massima intensità del fascio / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
Dimmerabilità / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	No
Numero di cicli on-off / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	15.000
Power factor / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	-
Collegamenti / Connections / onnexion / Conexiones / Anschlüsse	max 7 pcs
Classe di isolamento / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse	I
Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
Materiale / Material / Materiau / Material / Material	PC
Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP65
Resistenza Meccanica / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	IK08
Accessori / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	2 clips + 2 screws + 2 dowels
Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	-
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 1480 x 72 x 61 mm
Peso netto unità / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	-
Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length: mm
Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g

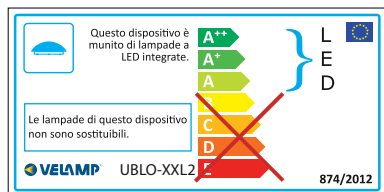

Applique LED 20W  
20W LED bulkhead  
Hublot LED 20 W  
Applique LED 20 W  
LED-Wandleuchte 20 W

UBLO-XXL2



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	24




## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Codice / Item / Code / Codigo / Code	UBLO-XXL2
Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	UBLO-XXL2
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220-240V ~ 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	2835 SMD LED
Potenza d'illuminazione (W) / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	20W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	20W
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	1600 Lm (after diffuser)
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	4000K
IRC / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	>80
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 120°
Portata / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /	25.000 hrs
Massima intensità del fascio / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
Dimmerabilità / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	No
Numero di cicli on-off / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	15.000
Power factor / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	> 0.5
Classe di isolamento / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse	II
Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
Materiale / Material / Materiau / Material / Material	PP body + PC diffuser
Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP65
Resistenza Meccanica / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	-
Accessori / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	2 dowels and 2 screws
Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	-
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 220 x 220 x 81 mm
Peso netto unità / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	400 g
Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length: 225 x 85 x 225 mm
Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g



Applique LED 20W  
20W LED bulkhead  
Hublot LED 20 W  
Applique LED 20 W  
LED-Wandleuchte 20 W

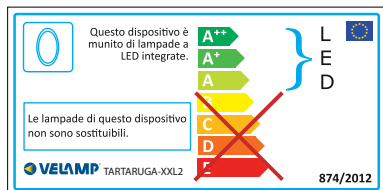

**TARTARUGA-XXL2**



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	24




## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Código / Code	TARTARUGA-XXL2
<b>Nome prodotto</b> / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	TARTARUGA-XXL2
<b>Alimentazione</b> / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220-240V ~ 50 Hz
<b>Tecnologia della Luce</b> / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	2835 SMD LED
<b>Potenza d'illuminazione (W)</b> / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	20W
<b>Consumo elettrico (W)</b> / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	20W
<b>Lumen</b> / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	1600 Lm (after diffuser)
<b>Tipo di luce</b> / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	4000K
<b>IRC</b> / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	>80
<b>Fascio di luce</b> / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 120°
<b>Portata</b> / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
<b>Durata di vita del LED</b> / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /	25.000 hrs
<b>Massima intensità del fascio</b> / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
<b>Dimmerabilità</b> / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	No
<b>Numero di cicli on-off</b> / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	15.000
<b>Power factor</b> / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	> 0.5
<b>Classe di isolamento</b> / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse	II
<b>Cavo</b> / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
<b>Materiale</b> / Material / Matériau / Material / Material	PP body + PC diffuser
<b>Grado di protezione</b> / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP65
<b>Resistenza Meccanica</b> / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	-
<b>Accessori</b> / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	2 dowels and 2 screws
<b>Funzioni</b> / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	-
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 270 x 145 x 81 mm
<b>Peso netto unità</b> / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	367 g
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length: 150 x 90 x 275 mm
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g



## PADLIGHT POWER 100W



Faro LED da esterno  
LED outdoor floodlight  
Phare extérieure LED  
Faro exterior de LED  
Flutlicht für Außenbereiche



IS781



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	4




### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Código / Code	IS781
<b>Nome prodotto</b> / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	PADLIGHT POWER 100W
<b>Alimentazione</b> / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220-240V ~ 50 Hz
<b>Tecnologia della Luce</b> / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	LED SANAN 2835
<b>Potenza d'illuminazione (W)</b> / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	100W
<b>Consumo elettrico (W)</b> / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	100W
<b>Lumen</b> / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	6500 Lm
<b>Tipo di luce</b> / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	6500K
<b>IRC</b> / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	>70 Ra
<b>Fascio di luce</b> / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 120°
<b>Portata</b> / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
<b>Durata di vita del LED</b> / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED / Lebensdauer LED	20.000 hrs
<b>Massima intensità del fascio</b> / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
<b>Dimmerabilità</b> / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	NO
<b>Numero di cicli on-off</b> / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	15.000
<b>Power factor</b> / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	>0,95
<b>Cavo</b> / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
<b>Materiale</b> / Material / Materiau / Material / Material	Die-cast Aluminium
<b>Grado di protezione</b> / Protection degree / Degré de protection / Estanteidad / Schutzgrad	IP65
<b>Resistenza Meccanica</b> / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	-
<b>Accessori inclusi</b> / Accessories included / Accessoires fourni / Accesorios incluidos / Zubehör enthalten	-
<b>Funzioni</b> / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	-
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 312 x 260 x 49 mm
<b>Peso netto unità</b> / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	-
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length: 270 x 65 x 325 mm
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g





## PADLIGHT POWER 150W



Faro LED da esterno  
LED outdoor floodlight  
Phare extérieur LED  
Faro exterior de LED  
Flutlicht für Außenbereiche

IS783



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	2




### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Código / Code	IS783
<b>Nome prodotto</b> / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	PADLIGHT POWER 150W
<b>Alimentazione</b> / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220-240V ~ 50 Hz
<b>Tecnologia della Luce</b> / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	LED SANAN 2835
<b>Potenza d'illuminazione (W)</b> / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	150W
<b>Consumo elettrico (W)</b> / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	150W
<b>Lumen</b> / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	11000 Lm
<b>Tipo di luce</b> / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	6500K
<b>IRC</b> / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	>70 Ra
<b>Fascio di luce</b> / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 120°
<b>Portata</b> / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
<b>Durata di vita del LED</b> / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED / Lebensdauer LED	20.000 hrs
<b>Massima intensità del fascio</b> / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
<b>Dimmerabilità</b> / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	NO
<b>Numero di cicli on-off</b> / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	15.000
<b>Power factor</b> / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	>0,95
<b>Cavo</b> / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
<b>Materiale</b> / Material / Matériau / Material / Material	Die-cast Aluminium
<b>Grado di protezione</b> / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP65
<b>Resistenza Meccanica</b> / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	-
<b>Accessori inclusi</b> / Accessories included / Accessoires fourni / Accesorios incluidos / Zubehör enthalten	-
<b>Funzioni</b> / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	-
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 337 x 281 x 53 mm
<b>Peso netto unità</b> / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	-
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length: 290 x 80 x 355 mm
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g



## PADLIGHT POWER 200W



Faro LED da esterno  
LED outdoor floodlight  
Phare extérieur LED  
Faro exterior de LED  
Flutlicht für Außenbereiche

IS786



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	2





### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS / SPEZIFIKATIONEN

Codice / Item / Code / Código / Code	IS786
Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	PADLIGHT POWER 200W
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220-240V ~ 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	LED SANAN 2835
Potenza d'illuminazione (W) / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	200W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	200W
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	15000 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	6500K
IRC / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	>70 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 120°
Portata / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED / Lebensdauer LED	20.000 hrs
Massima intensità del fascio / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
Dimmerabilità / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	NO
Numero di cicli on-off / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	15.000
Power factor / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	>0,95
Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
Materiale / Material / Matériau / Material / Material	Die-cast Aluminium
Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP65
Resistenza Meccanica / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	-
Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Zubehör enthalten	-
Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	-
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 362 x 304 x 59 mm
Peso netto unità / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	-
Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length: 355 x 110 x 415 mm
Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g



## **ILLUMINAZIONE DA INTERNO E ACCESSORI**

*Indoor lighting & accessories • Éclairage intérieur et accessoires  
Iluminación interior y accesorios • Innenbeleuchtung und Zubehör*

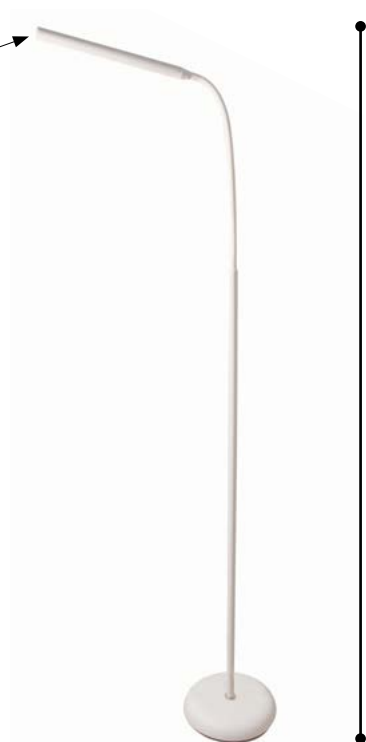

1250 mm

## SLIM

Lampada LED da terra  
LED floor lamp  
Liseuse LED  
Lámpara de Pie LED  
LED Stehlampe

TL1609-B



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	2	6



### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Codice / Item / Code / Código / Code	TL1609-B
Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	SLIM
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	100-240V ~ 50 Hz / 12V = 420mA
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	LED SMD
Potenza d'illuminazione (W) / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	6W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	7W
Portata / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	510 Lm
Tempo di ricarica / Charging Time / Temps de recharge / Tiempo de carga / Ladezeit	-
Autonomia / Runtime / Autonomie / Autonomía / Leuchtdauer	-
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	4000K
IRC / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	> 80
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse
Massima intensità del fascio / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED / Lebensdauer LED	30.000hrs
Numero di cicli on-off / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	10.000
Power factor / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	0.8
Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel	180 cm
Materiale / Material / Materiau / Material / Material	ABS+AL
Classe di isolamento / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse	I
Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP20
Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Zubehör enthalten	220V Home adaptor
Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	4 light steps touch dimer
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 1250 x 400 x 120 mm
Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Dimensiones embalaje / Abmessungen Umverpackung	Width x Height x Length: 265 x 425 x 120 mm
Peso netto / Net Weight / Poids net / Peso neto / Gewicht netto	2925 g
Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g



## CHARLESTON

Lampada da tavolo  
Desk lamp  
Lampe de bureau  
Lampara de sobremesa  
Tischlampe



Intertek



Bulb  
not included

E27



TL1201-S



TL1201-U

### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS / SPEZIFIKATIONEN

Codice / Item / Code / Codigo / Code	TL1201-S	TL1201-U
Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	CHARLESTON	CHARLESTON
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220V ~ 50 Hz	220V ~ 50 Hz
Batteria / Battery / Batterie/ Batería / Batterie	-	-
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	Lamp holder: E27	Lamp holder: E27
Classe di isolamento / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse	II	II
Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel	150 cm	150 cm
Materiale / Material / Materiau / Material / Material	Metal + ABS	Metal + ABS
Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP20	IP20
Accessori / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	Switch	Switch
Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	-	-
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 115 x 130 x 325 mm	Width x Height x Length: 115 x 130 x 325 mm
	Peso netto unità / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad/ Nettogewicht pro Einheit	755 g
Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length: 140 x 135 x 205 mm	Width x Height x Length: 140 x 135 x 205 mm
	Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	850 g

TL1201-S






PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	12

TL1201-U



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	12









## MAGNIFIER 2

Lampada con lente di ingrandimento 3 diottrie  
Magnifier lamp 3 dioptres  
Lampe avec loupe 3 dioptries  
Lampara con lupa, 3 dioptrias  
Lupenleuchte, lupenstärke 3 dioptrien

LE002LED




PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Colour box	-	4



### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice / Item / Code / Codigo / Code</b>	LE002LED
<b>Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname</b>	MAGNIFIER 2
<b>Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung</b>	220/240V ~ 50 Hz
<b>Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie</b>	45 x 0,2W - 2835 SMD LED
<b>Potenza d'illuminazione (W) / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)</b>	8 W
<b>Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)</b>	8W
<b>Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen</b>	760 Lm
<b>Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin</b>	6500K
<b>IRC / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex</b>	-
<b>Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl</b>	-
<b>Ingrandimento / Magnification / Grossissement</b>	x 1,75
<b>Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /</b>	15.000 hrs
<b>Massima intensità del fascio / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität</b>	-
<b>Dimmerabilità / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften</b>	-
<b>Numero di cicli on-off / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen</b>	-
<b>Power factor / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor</b>	-
<b>Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel</b>	-
<b>Classe di isolamento / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse</b>	II
<b>Materiale / Material / Matériau / Material / Material</b>	Glass, PVC, Metal
<b>Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estandaridad / Schutzgrad</b>	-
<b>Resistenza Meccanica / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit</b>	-
<b>Accessori / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör</b>	-
<b>Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen</b>	-
<b>Diametro lente / Lens diameter / Diamètre de la loupe</b>	12,5 cm
<b>Lunghezza braccio / Arm Length / Longueur du bras</b>	80 cm approx.
<b>Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt</b>	Width x Height x Length: 710 x 720 x 210 mm
<b>Peso netto unità / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad/ Nettogewicht pro Einheit</b>	-
<b>Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje</b>	Width x Height x Length: 750 x 230 x 88 mm
<b>Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung</b>	-



## MOTION SENSOR2

Rilevatore di movimento ad infrarossi  
*Infrared motion detector*  
*Détecteur de mouvements infrarouge*  
*Detector de movimiento infrarrojo*  
*Infrarot-Bewegungsmelder*

**MS005**




PACKING	INNER	MASTER
Blister F4	6 pcs	36 pcs



### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Codigo / Code	MS005
<b>Nome prodotto</b> / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	MOTION SENSOR2
<b>Alimentazione</b> / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220V ~ 50 Hz
<b>Altezza d'installazione</b> / Installation height / Hauteur d'installation / Altura de montaje / Montagehöhe	3,5 mt (+/- 0,5 mt)
<b>Carico massimo</b> / Maximum load / Charge maximale de fonctionnement / Carga máxima / Maximale Last	1000W
<b>Absorbimento massimo</b> / Max absorption / Absorption max / Absorción max / Stromaufnahme max.	
<b>Sensibilità luminosa minima</b> / Minimum ambient light / Sensibilité lumineuse minimale / Sensibilidad de luz mínima / Niedrigste Lichtempfindlichkeit	3 Lux
<b>Tempo di funzionamento</b> / Working time / Temps de fonctionnement / Tiempo de funcionamiento	8 sec - 7 min
<b>Raggio d'azione</b> / Detection range / Rayon d'action / Rango / Erkennungsbereich	max 12 m
<b>Apertura focale</b> / Angle / Angle / Apertura focal / Winkel	140°-180°
<b>Umidità massima di funzionamento</b> / Maximum humidity / Humidité maximale de fonctionnement / Humedad máxima / Maximale Feuchtigkeit	<93%
<b>Temperature di funzionamento</b> / Normal working temperature / Température normale de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento / Betriebstemperatur	-20° / +40°
<b>Cavo</b> / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
<b>Materiale</b> / Material / Matériau / Material / Material	ABS
<b>Grado di protezione</b> / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP44
<b>Accessori inclusi</b> / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Zubehör enthalten	2 screws, 2 dowels
<b>Funzioni</b> / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	-
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 86 x 80 x 100 mm
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Dimensiones embalaje / Abmessungen Umverpackung	Width x Height x Length: 158 x 206 x 90
<b>Peso netto</b> / Net Weight / Poids net / Peso neto / Gewicht netto	125 g
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	180 g



## CELENS

Rilevatore di movimento ad infrarossi da incasso  
*Recessed mounting infrared motion detector*  
*Détecteur de mouvements infrarouge encastré*  
*Detector de movimiento infrarrojo para techo*  
*Einbaumontage Infrarot-Bewegungsmelder*

MS007



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister F4	6	36



### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Código / Code	MS007
<b>Nome prodotto</b> / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	CELENS
<b>Alimentazione</b> / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220V ~ 50 Hz
<b>Altezza d'installazione</b> / Installation height / Hauteur d'installation / Altura de montaje / Montagehöhe	2,2m - 4 m
<b>Carico massimo</b> / Maximum load / Charge maximale de fonctionnement / Carga máxima / Maximale Last	1200W
<b>Absorbimento massimo</b> / Max absorption / Absorption max / Absorción max / Stromaufnahme max.	
<b>Sensibilità luminosa minima</b> / Minimum ambient light / Sensibilité lumineuse minimale / Sensibilidad de luz mínima / Niedrigste Lichtempfindlichkeit	3 Lux
<b>Tempo di funzionamento</b> / Working time / Temps de fonctionnement / Tiempo de funcionamiento	10 sec - 7 min
<b>Raggio d'azione</b> / Detection range / Rayon d'action / Rango / Erkennungsbereich	max 6 mt
<b>Apertura focale</b> / Angle / Angle / Apertura focal / Winkel	360°
<b>Umidità massima di funzionamento</b> / Maximum humidity / Humidité maximale de fonctionnement / Humedad máxima / Maximale Feuchtigkeit	<93%
<b>Temperatura di funzionamento</b> / Normal working temperature / Température normale de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento / Betriebstemperatur	-20° / +40°
<b>Cavo</b> / Cable / Câble / Cable / Kabel	
<b>Materiale</b> / Material / Matériau / Material / Material	ABS
<b>Grado di protezione</b> / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP20
<b>Accessori inclusi</b> / Accessories included / Accessoires fourni / Accesorios incluidos / Zubehör enthalten	
<b>Funzioni</b> / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 75ø x 77 mm
<b>Peso netto unità</b> / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	85 g
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length:
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	





## **LUCI DA CANTIERE**

*Jobsite lighting • Lumières de chantiers  
Luz de trabajo • Baustelle*

**SCHEDA TECNICA - PROVVISORIA**

DATA SHEET / FICHE PRODUIT / FICHA PRODUCTO / DATENBLATT

# ST748



160 cm



## PADLIGHT-2

Luce da lavoro LED 2 x 50W SMD + treppiede  
 2 x 50W SMD LED worklight + tripod  
 Lumière de travail LED 2 x 50W + trépied  
 Projector LED 2 x 50W SMD + trípode  
 LED-Arbeitslampe 2 x 50W + Dreifuß


**ST748**


PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	2



### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS / SPEZIFIKATIONEN

Codice / Item / Code / Codigo / Code	ST748
Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	PADLIGHT-3
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220-240V ~ 50Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	SMD LED 2835
Potenza d'illuminazione (W) / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	2 x 50W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	-
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	2 x 4000 Lm (without diffuser) 2 x 3750 Lm (with diffuser)
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	6500K
IRC / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	-
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 100°
Portata / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED / Lebensdauer LED	25.000 hrs
Massima intensità del fascio / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
Dimmerabilità / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	No
Numero di cicli on-off / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	-
Power factor / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	-
Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel	H05RN-F 3x1.0mm <sup>2</sup> VDE 3m
Materiale / Material / Materiau / Material / Material	AL
Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP65
Resistenza Meccanica / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	-
Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fourni / Accesorios incluidos / Zubehör enthalten	-
Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	-
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 900 x 750 x 1600 mm
Peso netto unità / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	5240 g
Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length:
Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	



**ILLUMINAZIONE PORTATILE PROFESSIONALE**

*Professional portable lighting • Lumière portative professionnelle  
Luz portátil profesional • Mobile Beleuchtung für Profis*



## SENTINEL

Lampada da testa LED CREE®  
CREE® LED headlamp  
Lampe frontale LED CREE®  
Linterna de cabeza LED CREE®  
Power Lichtstrahl: CREE® LED

ST426



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister F5	6	48



### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Codigo / Code	ST426
<b>Nome prodotto</b> / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	SENTINEL
<b>Alimentazione</b> / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	Li-ion Battery
<b>Batteria</b> / Battery / Batterie/ Batería / Batterie	700mAh 16340 Li-ion Battery (included)
<b>Tempo di ricarica</b> / Charging Time / Temps de recharge / Tiempo de carga / Ladezeit	2 hrs
<b>Autonomia</b> / Runtime / Autonomie / Autonomía / Leuchtdauer	>2 hrs (40%)
<b>Tecnologia della Luce</b> / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	High power CREE® XPG3 LED
<b>Potenza d'illuminazione (W)</b> / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	6W
<b>Consumo elettrico (W)</b> / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	-
<b>Lumen</b> / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	600 Lm (100%)
<b>Tipo di luce</b> / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	-
<b>IRC</b> / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	-
<b>Fascio di luce</b> / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse
<b>Portata</b> / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	90 m (100%)
<b>Durata di vita del LED</b> / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED / Lebensdauer LED	25.000 hrs
<b>Massima intensità del fascio</b> / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	2000 Cd
<b>Cavo</b> / Cable / Câble / Cable / Kabel	USB induction charging cable 50 cm
<b>Materiale</b> / Material / Materiau / Material / Material	AL
<b>Grado di protezione</b> / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IPX4
<b>Accessori inclusi</b> / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Zubehör enthalten	Clip, Li-ion battery, USB induction charging cable, headband
<b>Funzioni</b> / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	- 1° CLICK: light 40% - 2° CLICK: light 10% - 3° CLICK : OFF - LONG CLICK: light 100% (600 lm) for 40 seconds - 2 fast CLICKS : Strobe
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 23 x 73 mm
<b>Peso netto unità</b> / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	95 g
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length:
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	



## ARGO ZOOM EVO

Lampada da testa LED 6W con zoom  
Head lamp LED 6W with zoom function  
Lampe frontale LED 6W avec fonction zoom  
Linterna frontal LED 6W con zoom  
Stirnlampe LED 6W mit Zoomfunktion

IH535



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister F4	6	48



### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Codigo / Code	IH535
<b>Nome prodotto</b> / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	ARGO ZOOM EVO
<b>Alimentazione</b> / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	Dry batteries
<b>Batteria</b> / Battery / Batterie/ Batería / Batterie	3 x AA (not included)
<b>Autonomia</b> / Runtime / Autonomie / Autonomía / Leuchtdauer	High: 70 hrs Low: 40 hrs
<b>Tecnologia della Luce</b> / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	CREE® XPG3
<b>Potenza d'illuminazione (W)</b> / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	6 W
<b>Consumo elettrico (W)</b> / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	-
<b>Lumen</b> / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	400 Lm
<b>Tipo di luce</b> / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	-
<b>IRC</b> / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	-
<b>Fascio di luce</b> / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Focus light + Diffuse light
<b>Portata</b> / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	70 m
<b>Durata di vita del LED</b> / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /	25.000 hrs
<b>Massima intensità del fascio</b> / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	1225 cd
<b>Materiale</b> / Material / Matériau / Material / Material	ABS + PC + PMMA
<b>Grado di protezione</b> / Protection degree / Degré de protection / Estandeidad / Schutzgrad	IPX4
<b>Resistenza Meccanica</b> / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	-
<b>Accessori</b> / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	-
<b>Funzioni</b> / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	100% light 20% light SOS OFF Zoom Red blinking light (on the back when the lamp in ON)
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 90 x 70 x 75 mm
<b>Peso netto unità</b> / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	140 g
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length:
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	



Torcia in alluminio ricaricabile LED 10W  
10W LED rechargeable aluminium flashlight  
Torche rechargeable LED 10W en aluminium  
Lanterna de metal LED 10W recargable  
Taschenlampe LED 10W wiederaufladbar



IR547



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Suitcase	6	48



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Código / Code	IR547
<b>Nome prodotto</b> / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	STEEL RECHARGEABLE
<b>Alimentazione</b> / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	-
<b>Batteria</b> / Battery / Batterie / Batería / Batterie	1 x ICR18650 2200mAh (Li-ion) Included
<b>Tempo di ricarica</b> / Charging Time / Temps de recharge / Tiempo de carga / Ladezeit	-
<b>Autonomia</b> / Runtime / Autonomie / Autonomía / Leuchtdauer	2 hrs
<b>Tecnologia della Luce</b> / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	10W High power LED
<b>Potenza d'illuminazione (W)</b> / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	10W
<b>Consumo elettrico (W)</b> / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	-
<b>Lumen</b> / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	350 Lm
<b>Tipo di luce</b> / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	-
<b>IRC</b> / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	-
<b>Fascio di luce</b> / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Zoom (Focus + Diffuse)
<b>Portata</b> / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	300 m
<b>Durata di vita del LED</b> / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED / Lebensdauer LED	20.000 hrs
<b>Massima intensità del fascio</b> / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
<b>Cavo</b> / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
<b>Materiale</b> / Material / Materiau / Material / Material	AL
<b>Grado di protezione</b> / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP44
<b>Accessori inclusi</b> / Accessories included / Accessoires fourni / Accesorios incluidos / Zubehör enthalten	Micro USB cable 50 cm + Folder + Battery + Battery base + Wrist band, AAA x 3 adaptor, Bike clip.
<b>Funzioni</b> / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	Zoom (100%-50%)
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 40 x 40 x 137 mm
<b>Peso netto unità</b> / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	420 g
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length:
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	



## **ILLUMINAZIONE PORTATILE**

*Portable lighting • Lumière portative  
Luz portátil • Mobile Beleuchtung*



## HAWAII





Portachiavi con pannello LED COB  
COB LED keychain  
Porte-clef LED  
llavero con Luz LED COB  
Schlüsselanhänger mit COB-LED-Panel

12 pcs  
DISPLAY



IN234



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Display 12 pcs	24	96




### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Codigo / Code	IN234
<b>Nome prodotto</b> / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	HAWAII
<b>Alimentazione</b> / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	Dry batteries
<b>Batteria</b> / Battery / Batterie/ Bateria / Batterie	2 x CR2032 (included)
<b>Tempo di ricarica</b> / Charging Time / Temps de recharge / Tiempo de carga / Ladezeit	-
<b>Autonomia</b> / Runtime / Autonomie / Autonomía / Leuchtdauer	10 hrs
<b>Tecnologia della Luce</b> / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchttechnologie	COB LED
<b>Potenza d'illuminazione (W)</b> / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	-
<b>Consumo elettrico (W)</b> / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	-
<b>Lumen</b> / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	
<b>Tipo di luce</b> / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	Diffuse light
<b>IRC</b> / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	-
<b>Fascio di luce</b> / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	
<b>Portata</b> / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	
<b>Durata di vita del LED</b> / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /	
<b>Massima intensità del fascio</b> / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	
<b>Dimmerabilità</b> / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	
<b>Numero di cicli on-off</b> / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	
<b>Power factor</b> / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	
<b>Cavo</b> / Cable / Câble / Cable / Kabel	
<b>Materiale</b> / Material / Materiau / Material / Material	ABS
<b>Grado di protezione</b> / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	
<b>Resistenza Meccanica</b> / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	
<b>Accessori</b> / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	
<b>Funzioni</b> / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 60 x 40 x 12 mm
<b>Peso netto unità</b> / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit	25 g
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width x Height x Length: Display : 168 x 155 x 75 mm






Set di 24 pezzi di batterie a bottone  
 24 pieces button cell set  
 Lot de 24 piles boutons  
 Set de 24 pilas botón  
 Set mit 24 Knopfzellen

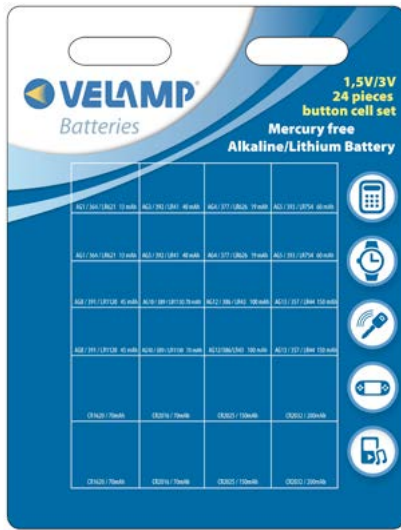

**CR24X**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	25	100



**DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN**

<b>Codice / Item / Code / Código / Code</b>	CR24X
<b>Nome prodotto / Product name / Nom du produit / Designación / Produktname</b>	CR24X
<b>Tipo / Type / Genre / Tipo / Typologie</b>	Button cell
<b>Tecnologia / Technology / Typologie / Tecnología / Technologie</b>	Lithium / Alkaline
<b>Voltaggio / Voltage / Voltage / Voltage</b>	1,5V / 3V
<b>Capacità / Capacity (mAh) / Capacité (mAh) / Capacidad (mAh) / Kapazität (mAh)</b>	AG1/364/LR621 13mAh x2 AG3/392/LR41 40mAh x2 AG4/377/LR626 19mAh x2 AG5/393/LR754 60mAh x2 AG8/391/LR1120 45mAh x2 AG10/389/LR1130 70mAh x2 AG12/386/LR43 100mAh x2 AG13/357/LR44 150mAh x2 CR1620 / 70mAh x2 CR2016 / 70mAh x2 CR2025 / 150mAh x2 CR2032 / 200mAh x2
<b>Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt</b>	Width x Height x Length: AG1/364/LR621 ø 6,8 mm AG3/392/LR41 ø 7,87 mm AG4/377/LR626 ø 6,8 mm AG5/393/LR754 ø 7,9 mm AG8/391/LR1120 ø 11,55 mm AG10/389/LR1130 ø 11,55 mm AG12/386/LR43 ø 11,55 mm AG13/357/LR44 ø 11,55 mm CR1620 ø 16 mm CR2016 ø 20 mm CR2025 ø 20 mm CR2032 ø 20 mm
<b>Peso netto unità / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad / Nettogewicht pro Einheit</b>	30 g
<b>Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje</b>	Width x Height x Length: 170 x 230 x 7 mm
<b>Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung</b>	55 g



Batteria al piombo ricaricabile  
Rechargeable lead acid battery  
Batterie au plomb rechargeable  
Batería plomo recargable  
Wiederaufladbare Bleibatterien



23731



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	-	4




## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Codigo / Code	23731
<b>Batteria</b> / Battery / Batterie/ Batería / Batterie	12V 12 Ah
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 151 x 98 x 101 mm
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Dimensiones embalaje / Abmessungen Umverpackung	Width x Height x Length: 151 x 98 x 101 mm
<b>Peso netto</b> / Net Weight / Poids net / Peso neto / Gewicht netto	3.37 kgs
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	
<b>Dimensioni inner</b> / Inner dimensions / Dimensions de l'inner / Dimensiones embalaje / Abmessungen Inner	
<b>Peso lordo inner</b> / Inner gross weight / Poids brut de l'inner / Peso embalaje / Bruttogewicht Inner	
<b>Dimensioni display</b> / Display dimensions / Dimensions du présentoir / Dimensiones display/ Abmessungen Display	
<b>Peso lordo display</b> / Display gross weight / Poids brut du présentoir //Peso display - expositor / Bruttogewicht Display	
<b>Dimensioni Master</b> / Master gross dimensions / Dimensions du master / Dimensiones caja master / Abmessungen Master	
<b>Peso lordo master</b> / Master gross weight / Poids brut du master / Peso caja master / Bruttogewicht Master	
<b>Quanti master su un layer 80x120</b> / How many master cartons per 80x120 cm layers? / Combien de masters par couches 80x120cm? / Cuantas cajas master por capa tamaño 80x120 / Master Kartons pro 80 x 120 cm Fläche / Schicht	
<b>Quanti layer per pallet</b> / How many layers per pallet? / Combien de couches par palettes? / Cuantas capas por paleta/ Wie viele Schichten pro Palette? /	
<b>Quanti master su pallet 80x120</b> / How many master cartons per euro pallet? / Combien de master cartons par euro palettes? / Cuantas cajas master sobre paleta tamaño 80x120 / Wieviele Master Kartons pro Euro-Palette?	

### Faston TAB 187

Type F1

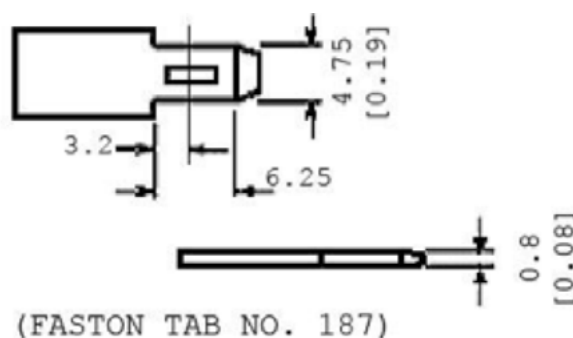



Batteria al piombo ricaricabile  
Rechargeable lead acid battery  
Batterie au plomb rechargeable  
Bateria plomo recargable  
Wiederaufladbare Bleibatterien



23735



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	-	2




## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Codice</b> / Item / Code / Codigo / Code	23735
<b>Batteria</b> / Battery / Batterie/ Bateria / Batterie	12V 18Ah
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width x Height x Length: 180 x 77 x 168 mm
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Dimensiones embalaje / Abmessungen Umverpackung	Width x Height x Length: 180 x 77 x 168 mm
<b>Peso netto</b> / Net Weight / Poids net / Peso neto / Gewicht netto	5.28 kgs
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	
<b>Dimensioni inner</b> / Inner dimensions / Dimensions de l'inner / Dimensiones embalaje / Abmessungen Inner	
<b>Peso lordo inner</b> / Inner gross weight / Poids brut de l'inner / Peso embalaje / Bruttogewicht Inner	
<b>Dimensioni display</b> / Display dimensions / Dimensions du présentoir / Dimensiones display/ Abmessungen Display	
<b>Peso lordo display</b> / Display gross weight / Poids brut du présentoir //Peso display - expositor / Bruttogewicht Display	
<b>Dimensioni Master</b> / Master gross dimensions / Dimensions du master / Dimensiones caja master / Abmessungen Master	
<b>Peso lordo master</b> / Master gross weight / Poids brut du master / Peso caja master / Bruttogewicht Master	
<b>Quanti master su un layer 80x120</b> / How many master cartons per 80x120 cm layers? / Combien de masters par couches 80x120cm? / Cuantas cajas master por capa tamaño 80x120 / Master Kartons pro 80 x 120 cm Fläche / Schicht	
<b>Quanti layer per pallet</b> / How many layers per pallet? / Combien de couches par palettes? / Cuantas capas por paleta/ Wie viele Schichten pro Palette? /	
<b>Quanti master su pallet 80x120</b> / How many master cartons per euro pallet? / Combien de master cartons par euro palettes? / Cuantas cajas master sobre paleta tamaño 80x120 / Wieviele Master Kartons pro Euro-Palette?	

### Faston TAB 187

Type F1

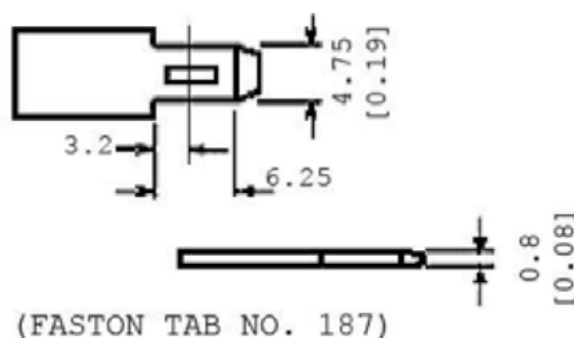



I nettissimi

# Speciale riscaldamento

## TERMOVENTILATORE

1000W  
2000W



Automatically shuts off if tipped



PR010

LCIE



## TERMOVENTILATORE OSCILLANTE

1000W  
2000W



SAFETY SHUTDOWN



Automatically shuts off if tipped



Oscillating function



PR012

LCIE



## TERMOVENTILATORE CERAMICO

750W  
1500W



SAFETY SHUTDOWN



Automatically shuts off if tipped



PR150

LCIE



## PANNELLO RADIANTE CON 3 LAMPADIE ALOGENE

400W  
800W  
1200W



SAFETY SHUTDOWN



Automatically shuts off if tipped



70° Oscillating function



PR160

LCIE



## TERMOCONVETTORE

750W  
1250W  
2000W



PR206



### LIGHT MONSTER RICARICABILE

- 6W COB LED **DOOMSTER**
- Lumen: 350Lm
- Portata: >12 m
- Autonomia: 100%: 3ore - 50%: 6 ore
- Batteria: 3.7V 3000mAh Li-ion (Type 18650) inclusa



IR688

### BALLOON

- Pallone illuminante LED
- Munito di LED SMD 120W
- 8400 lumen di luce, 360°.
- Si può montare su qualsiasi treppiede ed offre anche 3 prese di servizio (max 2000W)
- Struttura in PC, IP54, IK06.
- Cavo H07RN-F 3x1.5mm<sup>2</sup>, 5 metri.



SGS



ST8400



### FARO DA CANTIERE LED

Faro professionale LED COB 80W. 5500 lumen. 6500K. Illumina una stanza da 60 mq. Cavo da 5mt. Presa di servizio shuko sul retro (3000W max). Altoparlante Bluetooth: 6W. IP54

Bluetooth®



5500 LUMEN



IS180W

### PADLIGHT-2

- Luce da lavoro LED 20W SMD + treppiede
- 4000 Lumen
- Cavo: 3 m H07RN-F 3G1.0mm<sup>2</sup>


50W

max 1,77 mt

3 mt CABLE



Intertek

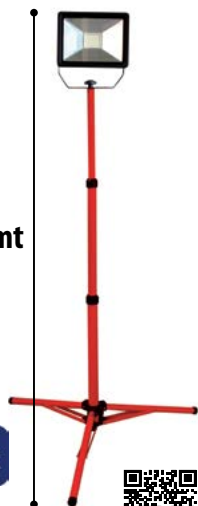

IS747-50W

### COMBO-LIGHT 3

- Torcia LED ricaricabile
- Pannello: 5W LED SMD
- Torcia 1W High power LED
- Autonomia:
  - Pannello: 4 ore,
  - Torcia: 15 ore
- Batteria: 3.7V 4400mAh Li-ion (18650) inclusa



500 LUMEN




ST435



### TRIPOD LIGHT

- Luce LED 18W 360°
- Lumen: 2000
- 850ø x 1280 mm
- IP54
- IK08



2000 LUMEN




ST060



### TRIPOD LIGHT

- Luce LED 54W 360°
- Lumen: 5300
- 850ø x 1580 mm
- IP54
- IK08



5000 LUMEN




ST120



### TRIPOD LIGHT RICARICABILE

- Luce LED 36W 360° ricaricabile su treppiede
- Lumen: 3600
- 850ø x 980 mm
- IP54
- IK08



3600 LUMEN



ST090B



### IH530

- Lampada da testa LED 3W high power con zoom
- Lumen: 105
- Portata 60 m
- Autonomia: 12 ore
- Batterie: 3 AAA/LR03 (non fornite)



IH530

### KOSTO

- Luce da lavoro LED 40 W SMD
- 2800 Lumen
- IP44
- 2 prese shuko max 2000W



WL400

### ZEUS

- Lampada da testa COB LED 3W.
- 120 lumen. Portata: 5 mt.
- Autonomia: fino a 8 ore.
- Luce: Diffusa.
- Funziona con 3 AAA non incluse



IH522

### FARO RUBBER

- Faro LED 0,5W. 35 lumen.
- Portata: 20 mt.
- Autonomia: + di 100 ore.
- Funziona con 2 x LR20 non incluse.
- Prodotto in caucciù naturale, senza odori, resistente agli urti e all'umidità.



IRUB20



### DOOMSTER TREKK EVO

- Faro LED ricaricabile 10W CREE® XML LED. Lumen: 735
- Autonomia: LED centrale: 100%: 1.4 hrs - 50%: 2.8 hrs
- Portata > 1000 m
- Batteria: 3,7V 2000mAh Li-ion, Type 18650 (included)



IR666-10W

Rechargeable

### IR551DL

- Faro LED ricaricabile 1W
- Lumen: 90
- Portata: 150 mt
- Autonomia: >3 ore
- Batteria Pb 4V 1Ah (inclusa)



INCLUSI/INCLUDED/INCLUS/INCLUIDOS



IR551DL

### BLINK ROAD


- Lampeggiante stradale a 2 LED con sensore crepuscolare
- Batteria: 2 x 4R25 6V (non incluse)
- IP65
- Staffa di fissaggio e gancio inclusi
- Autonomia: > 950 ore



IL088

### BULLDOG

- Faro LED high power CREE XHP 70, 30W ricaricabile.
- 2200 lumen.
- Portata: >2000 mt.
- Autonomia: fino a 4 ore.
- Luce: Focus.
- Munito di batteria Li-ion 7.4V 4Ah tipo 18650. Si ricarica in 6 ore.
- Adattatore 220V, adattatore da macchina 12V, tracolla: tutti inclusi.
- Anti Black-out.
- Supporto regolabile
- Può essere installato su un treppiede.
- Funzione power bank per ricaricare smartphone e tablet.
- Luce posteriore rossa per segnalare la propria presenza.
- IP43



R930



### VOLTAGE TESTER XL

140mm



CF001



### VOLTAGE TESTER XXL

190 mm

CF002



### BIKE SET LED

Kit luci LED da bici anteriore + posteriore

- 3W High power LED (luce anteriore)
- 5 x standard LED (luce posteriore)
- 150 Lm
- 9/78 ore di autonomia
- Funziona con 4+2 batterie AA/LR06 (non fornite)



BK001



TOP PRICE

### DISCOVERY

Faro 9 LED

- Lumen: 25
- Portata: 10 m
- Autonomia: >30 ore
- Tipo di fascio: Diffuso
- Batteria: 4 x AA/LR06 (non incluse)

6 pcs  
DISPLAY



IC102

### CUBE

- Luce 6 LED + portachiavi
- in display da 25 Pces
- 3 colori assortiti
- 10 Lumen
- Portata: 3m
- Autonomia: 29 ore
- Funziona con batterie 2 x CR2032 (fornite)

DISPLAY  
25 PCS



IN223

### IN229

- Portachiavi multifunzioni:
- torcia LED 4 lumen + luce UV per giocare a trovare le tracce + laser rosso 1 mW.
- Funziona con 3 x LR41 fornite.
- Corpo in alluminio.



DISPLAY  
24 PCS



IN229

### ODIN

- Pocket lamp 3W LED
- 120 Lumen
- Portata: 110 m
- Autonomia: 10 ore
- Funziona con batterie 3 x AAA/LR6 (non fornite)

DISPLAY  
12 PCS



D85

### SMALL WORK LIGHT



- Luce 24 LED
- 12 Lumen
- Portata 20 m
- 16 ore di autonomia
- Funziona con 3 batterie (AAA/LR03 non fornite)

DISPLAY  
12 PCS



DL101

### FLAT WORK LIGHT



- Luce 24 LED
- 20 Lumen
- Portata 20 m
- 16 ore di autonomia
- Funziona con 3 batterie (AA/LR6 non fornite)

DISPLAY  
12 PCS



IS460DL

### IF06 BLISTER

Torcia estensibile fino a 57cm. Testa snodabile per poter vedere dappertutto! Corpo in alluminio. 3 LED standard. 10 lumen. Autonomia: 3 ore. Funziona con 4 x LR44 incluse



IF06B

Testa snodabile

### REEL-IT

Avvolgicavo con protezione termica  
Cavo H05VV-F3G1.5mm<sup>2</sup>  
Cavo arrotolato 1100W  
Cavo srotolato 3200W



15 mt



25 mt



50 mt



### LAMPADA ANTI BLACK-OUT

- Lanterna ricaricabile antiblack-out 16+3 LED
- Con trasformatore di alimentazione
- Batteria: Pb 4V 900mAh (inclusa)
- 60 Lumen
- Autonomia: 5-15 ore



Rechargeable

ANTI  
BLACK  
OUT



IR310

### IMPULSE AA

- Torcia LED 1W high power in alluminio.
- 70 lumen.
- Portata: 85 mt.
- Autonomia: 10 ore.
- Luce: Focus.
- Funziona con 2 AA non incluse.
- Cinturino fornito

1W  
LED



IP05

### IMPULSE 2D

- Torcia LED 3W high power in alluminio.
- 110 lumen.
- Portata: 120 mt.
- Autonomia: 20 ore.
- Luce: Focus.
- Funziona con 2D non incluse.
- Cinturino fornito

3W  
LED



IP06

### MOON

- Punto luce
- Fluorescent bulb 0,3W



IL04

### LIGHT STICK

- Lanterna officina LED COB 3W ricaricabile
- 250 Lumen
- Con trasformatore 220V + 12V
- Batteria Li-ion 3.7 1800mAh
- Portata: 5m
- Autonomia: 3 ore

250  
LUMEN



IS575

### DROP LED

Punto luce LED con interruttore ON-OFF  
1 LED - 05W



IL34

### DROP LED

Punto luce LED con interruttore ON-OFF  
1 LED - 05W




IL41



**BATTERIA ALCALINA  
MINISTILO 1,5V**


Blister da 4 pz



**LR03/2BP**

**BATTERIA ALCALINA  
STILO 1,5V**


Blister da 4 pz



**LR6/2BP**

**BATTERIA ALCALINA  
MEZZA TORCIA 1,5V**


Blister da 2 pz



**LR14/2BP**

**BATTERIA ALCALINA  
TORCIA 1,5V**

Blister da 2 pz




**LR20/2BP**

**BATTERIE STILO RICARICABILI**

Blister 2 pz

AA - NI-Mh - 2600mAh



**HR6-2600/2BP**

**DIGITOP**

Multimetro digitale 6 in 1




**DMT600**

**MINI REGLETTE 6 LED**

6 LED SMD, 15 Lumen.

16 ore di autonomia

Funziona con 3 batterie: AAA/LR03  
(non fornite)



**IL24WS**

**MINITIMER  
GIORNALIERO**

Miniprogrammatore 24 ore con segmen-  
ti da 30 minuti



24  
ORE



**SH001**

**PROGRAMMATORE SETTIMANALE  
DIGITALE**

Possibilità di programmare fino a 10 cicli ON/OFF  
al giorno

Possibilità di programmare cicli ON/OFF diversi da  
un giorno all'altro

Batteria inclusa (1xLR920)



7  
GIORNI



**SH005**

**Intertek**

## DURANDAL T5

Lampada sottopensile LED - Ideali per sostituire le vecchie reglette fluo T5. Con interruttore



CRI >80



30.000 ore/hrs



Switch



Not Dimmable



Protection class



Insulation class



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della Luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Beleuchtungstechnologie	Potenza (W) Watt power Puissance Potencia Leistung	Comparazione Cfl CFL equivalent Equivalence CFL Equivalencia CFL CFL Äquivalent	Lumen Lumen Lumen Lumen	Tipo di luce Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz °K	Materiale Material Materiau Material Material	Apertura Fascio Kind of beam Type de faisceau Tipo de haz Ausstrahlungswinkel	Collegamenti Connections Connexions Conexiones Anschlüsse
<b>RS4-4W</b>	220V-240V ~ 50/60 Hz	26 x 4014 SMD LED	4W	8W	320 Lm	4000K	PC	120°/150°	max 100W
<b>RS8-8W</b>	220V-240V ~ 50/60 Hz	48 x 4014 SMD LED	8W	13W	640 Lm	4000K	PC	120°/150°	max 100W
<b>RS10-10W</b>	220V-240V ~ 50/60 Hz	70 x 4014 SMD LED	10W	21W	800 Lm	4000K	PC	120°/150°	max 100W
<b>RS14-14W</b>	220V-240V ~ 50/60 Hz	90 x 4014 SMD LED	14W	28W	1120 Lm	4000K	PC	120°/150°	max 100W

## PLAFONIERE PER TUBI NEON

Plafoniera per esterno da usare con tubi T8 CFL  
Waterproof light fitting compatible with T8 CFL tube  
Reglette IP65 compatible tube T8 CFL

Plafon de techo estanco para exterior, funciona con tubos T8 CFL  
Deckenleuchte für Außenbereiche für Röhren T8 CFL



Protection class



Base



Diffuser



Clips



Tubes not included



Insulation class




Codice Prod. Item code Code Codigo Code	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della Luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Beleuchtungstechnologie	Formato Format Formato Formato Format	Attacco Lamp holder Culot Ataco Halterung	Collegamenti Connections Connexions Conexiones Anschlüsse	Materiale Material Materiau Material Material	Lunghezza L1 Length Longueur Lungitud Länge	Larghezza L2 Width Largeur Ancho Breite	Altezza L3 Height Hauteur Altura Höhe	Imballo Packing Emballage Embalaje Verpackung
<b>PF118W</b>	220V-240V ~ 50 Hz	1 x 18W NEON (not incl.)	T8	G13	max 24 pcs	ABS+PC	655 mm	72 mm	86 mm	Colour box
<b>PF218W</b>	220V-240V ~ 50 Hz	2 x 18W NEON (not incl.)	T8	G13	max 12 pcs	ABS+PC	655 mm	115 mm	86 mm	Colour box
<b>PF136W</b>	220V-240V ~ 50 Hz	1 x 36W NEON (not incl.)	T8	G13	max 12 pcs	ABS+PC	1265 mm	72 mm	86 mm	Colour box
<b>PF236W</b>	220V-240V ~ 50 Hz	2 x 36W NEON (not incl.)	T8	G13	max 6 pcs	ABS+PC	1265 mm	115 mm	86 mm	Colour box
<b>PF158W</b>	220V-240V ~ 50 Hz	1 x 58W NEON (not incl.)	T8	G13	max 8 pcs	ABS+PC	1565 mm	72 mm	86 mm	Colour box
<b>PF258W</b>	220V-240V ~ 50 Hz	2 x 58W NEON (not incl.)	T8	G13	max 4 pcs	ABS+PC	1565 mm	115 mm	86 mm	Colour box

# STARLED



**110**  
Lm/W

**LED**



STARLED218



STARLED236



STARLED258



CRI > 80



20.000 ore/hrs



Not Dimmable



Protection class



Insulation class



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della Luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Beleuchtungstechnologie	Potenza (W) Watt power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Tipo di luce Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz °K	Apertura Fascio Kind of beam Type de faisceau Tipo de haz Ausstrahlungswinkel	Materiale Material Materiau Material Material
<b>STARLED218</b>	220-240V ~ 50/60 Hz	120 LED SMD 2835	25W	3000 Lm	4000K	120°	PC
<b>STARLED236</b>	220-240V ~ 50/60 Hz	204 LED SMD 2835	45W	5000 Lm	4000K	120°	PC
<b>STARLED258</b>	220-240V ~ 50/60 Hz	240 LED SMD 2835	55W	6000 Lm	4000K	120°	PC

## PLAFONIERA PER TUBI LED T8

Plafoniera da interno da usare esclusivamente con tubi LED T8.



Protection class



Tubes  
not included



Codice Prod. Item code Code Codigo Code	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della Luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Beleuchtungstechnologie	Formato Format Formato Formato Format	Attacco Lamp holder Culot Ataco Halterung	Materiale Material Materiau Material Material	Lunghezza L1 Length Longueur Lungitud Länge	Larghezza L2 Width Largeur Ancho Breite	Altezza L3 Height Hauteur Altura Höhe	Imballo Packing Emballage Embalaje Verpackung	Master Pz
<b>PI20136</b>	220V-240V ~ 50 Hz	1 LED tube 120 cm (not included)	T8	G13	Metal	1230 mm	50 mm	73 mm	White box	12
<b>PI20236</b>	220V-240V ~ 50 Hz	2 LED tubes 120 cm (not included)	T8	G13	Metal	1230 mm	50 mm	73 mm	White box	12
<b>PI20158</b>	220V-240V ~ 50 Hz	1 LED tube 150 cm (not included)	T8	G13	Metal	1530 mm	102 mm	74 mm	White box	12
<b>PI20258</b>	220V-240V ~ 50 Hz	2 LED tubes 150 cm (not included)	T8	G13	Metal	1530 mm	102 mm	74 mm	White box	12

### PTLEDIK-L

- Plafoniera LED tonda: corpo e diffusore in PC
- LED SMD 2835
- Potenza 15W
- Lumen: 1450
- 4000K



### PTLEDIK-S

### PTLEDIK-L

- Plafoniera LED tonda: corpo e diffusore in PC
- LED SMD 2835
- Potenza 25W
- Lumen: 2000
- 4000K



### PTLEDIK-L

### PTLEDIK-L+S

- Plafoniera LED tonda: corpo e diffusore in PC con sensore RF di movimento
- LED SMD 2835
- Potenza 25W
- Lumen: 2000
- 4000K



### PTLEDIK-L+S

### PTLEDIK-L+E

- Plafoniera LED tonda: corpo e diffusore in PC con kit luce di cortesia
- LED SMD 2835
- Potenza 25W
- Lumen: 2000 (150Lm in DC)
- Batteria: Ni-Cd 9.6V 800 mAh
- 4000K



### PTLEDIK-L+E

### PTLEDIP44

- Plafoniera LED tonda con diffusore in PC
- Lumen 1900
- Potenza: 24W
- 4000K
- IP44



### PTLEDIP44

### LHGU10 - PORTALAMPADA

Portalampada in ceramica per microiche / GU10 con cavo 15 cm 2x0,75mm<sup>2</sup>



### LHGU10



### PTLEDIK-E27

- Plafoniera tonda, diametro 27 cm.
- Per lampadine di tutti i tipi, attacco E27 (lampadina non fornita, max 60W)
- Diffusione omogenea della luce.
- IK10 (anti Vandali), a tenuta stagna. IP54
- Corpo e diffusore in policarbonato



### PTLEDIK-E27

### SWAN

- Lampada da scrivania LED SMD 6W con braccio orientabile.
- Interuttore "touch" e regolazione della luminosità su 4 livelli.
- Temperatura della luce: 4000K.
- Lumen: 510.
- Con trasformatore

6W

LED SMD

ADAPTOR

4000K

COOL WHITE LIGHT

Intertek



### TL1612N



### SWAN

- Lampada da scrivania LED SMD 6W con braccio orientabile.
- Interuttore "touch" e regolazione della luminosità su 4 livelli.
- Temperatura della luce: 4000K.
- Lumen: 510.
- Con trasformatore

6W

LED SMD

ADAPTOR

4000K

COOL WHITE LIGHT

Intertek



### TL1612B



### MAGNIFIER 4

- Lampada con lente di ingrandimento 3-12 diottrie
- 32 Super LED
- 185 Lumen
- 2200 MCD (x LED)
- 6500K

3 + 12  
DIOPTRIES

30 SMD  
LED

x1,75  
MAGNIFICATION



LE004LED



### KOMPAKT

- Lampada da scrivania LED SMD 3W con braccio orientabile.
- Temperatura della luce: 4000K.
- Lumen: 240.



3W  
LED SMD

ADAPTOR

4000K  
COOL WHITE  
LUCE NEUTRA

Intertek



TL1601-B



TL1601-N

### KANDYS

- Lampada **non permanente** per illuminazione d'emergenza
- LED SMD3014
- Lumen: 120
- Batteria: NiCd 2/3AA400mAhHT7.2V
- Autonomia: 60 min.
- 6500K
- Tipo SE

PERMANENTE  
MAINTAINED



TÜV  
TUV Rheinland Group

CERTIFICATO  
CE  
EN 60598-2-22

ER120

### KANDYS

- Lampada **non permanente** per illuminazione d'emergenza
- LED SMD3014
- Lumen: 60
- Batteria: NiCd 2/3AA450mAhHT3.6V
- Autonomia: 60 min.
- 6500K
- Tipo SE

PERMANENTE  
MAINTAINED



TÜV  
TUV Rheinland Group

CERTIFICATO  
CE  
EN 60598-2-22

ER060

### iFLOOD 30W

LED  
INTEGRATED

IP65

Protection  
class

4000K  
COOL WHITE  
LUCE NEUTRA

SMD  
TECHNOLOGY

WHITE  
MATT

SLIM  
LINE



30W  
iFLOOD932  
2400 Lm

TÜV  
SUD

### DROID

- Lampada da scrivania LED SMD 6W con braccio orientabile.
- La lampada può essere appoggiata oppure fissata alla scrivania (clip fornita).
- Lumen: 510.

LED

6W  
LED SMD

ADAPTOR

4000K  
COOL WHITE  
LUCE NEUTRA



TL1624-N

### TURTLE BIANCA

Applique ovale E27

E27

IP44



TURTLE-B

### TURTLE NERA

Applique ovale E27

E27

IP44



TURTLE-N

# PADLIGHT 3

Faro LED da esterno  
LED outdoor floodlight  
Phare extérieur LED  
Faro exterior de LED  
Flutlicht für Außenbereiche



IS740-3-4000K



IS745-3-4000K



IS755-3-4000K



IS760-3-4000K



CRI >65



25.000 ore/hrs



15000 Switch



Not Dimmable



Protection class



Insulation class



Driver



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della Luce Light technology Technologie de la lumière Technologie de iluminación Beleuchtungstechnologie	Potenza (W) Watt power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consummation Verbrauch	Lumen Lumen Lumen Lumen	Tipo di luce Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz °K	Materiale Material Materiau Material Material	Apertura Fascio Kind of beam Type de faisceau Tipo de haz Ausstrahlungswinkel	Fattore potenza Power factor Power factor Factor de potencia Leistungsfaktor
IS740-3-4000K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	10W	10W	800 Lm	4000K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9
IS745-3-4000K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	20W	20W	1600 Lm	4000K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9
IS755-3-4000K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	30W	30W	2400 Lm	4000K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9
IS760-3-4000K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	50W	50W	4000 Lm	4000K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9



IS743-3-4000K



IS748-3-4000K



CRI >65



25.000 ore/hrs



15000 Switch



Not Dimmable



Protection class



Insulation class



Driver



## PADLIGHT 3 + PIR

Angolo di rilevazione / Degrees motion sensor / Angle / Grados de sensor / Erfassungswinkel	100°
Raggio d'azione / Detection range / Rayon d'action / Rayo de accion / Reichweite	12 m
Sensibilità luminosa minima / Minimum ambient light / Sensibilité lumineuse minimale / Sensibilidad luminosa minima / Mindestlichtempfindlichkeit	10-2000 Lux
Tempo di funzionamento / Working time / Temps de fonctionnement / Tiempo de funcionamiento / Betriebszeit	from 10 sec up to 10 min approx

Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della Luce Light technology Technologie de la lumière Technologie de iluminación Beleuchtungstechnologie	Potenza (W) Watt power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consummation Verbrauch	Lumen Lumen Lumen Lumen	Tipo di luce Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz °K	Materiale Material Materiau Material Material	Apertura Fascio Kind of beam Type de faisceau Tipo de haz Ausstrahlungswinkel	Fattore potenza Power factor Power factor Factor de potencia Leistungsfaktor
IS743-3-4000K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	10W	10W	800 Lm	4000K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9
IS748-3-4000K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	20W	20W	1600 Lm	4000K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9

# PADLIGHT 3

Faro LED da esterno  
LED outdoor floodlight  
Phare extérieur LED  
Faro exterior de LED  
Flutlicht für Außenbereiche



IS740-3-6500K



IS745-3-6500K



IS755-3-6500K



IS760-3-6500K



CRI >65



25.000 ore/hrs



15000 Switch



Not Dimmable



Protection class



Insulation class



Driver



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della Luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Beleuchtungstechnologie	Potenza (W) Watt power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consummation Verbrauch	Lumen Lumen Lumen Lumen	Tipo di luce Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz °K	Materiale Material Materiau Material Material	Apertura Fascio Kind of beam Type de faisceau Tipo de haz Ausstrahlungswinkel	Fattore potenza Power factor Power factor Factor de potencia Leistungsfaktor
IS740-3-6500K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	10W	10W	800 Lm	6500K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9
IS745-3-6500K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	20W	20W	1600 Lm	6500K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9
IS755-3-6500K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	30W	30W	2400 Lm	6500K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9
IS760-3-6500K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	50W	50W	4000 Lm	6500K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9

# PADLIGHT 3 + PIR



IS743-3-6500K



IS748-3-6500K



IS768-3-6500K



CRI >65



25.000 ore/hrs



15000 Switch



Not Dimmable



Protection class



Insulation class



Driver



Angolo di rilevazione /Degrees motion sensor/ Angle / Grados de sensor / Erfassungswinkel	100°
Raggio d'azione / Detection range / Rayon d'action / Rayo de accion / Reichweite	12 m
Sensibilità luminosa minima / Minimum ambient light / Sensibilité lumi- neuse minimale / Sensibilidad luminosa minima / Mindestlichtempfindlichkeit	10-2000 Lux
Tempo di funzionamento / Working time / Temps de fonctionnement / Tiempo de funcionamiento / Betriebszeit	from 10 sec up to 10 min approx

Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della Luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Beleuchtungstechnologie	Potenza (W) Watt power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consummation Verbrauch	Lumen Lumen Lumen Lumen	Tipo di luce Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz °K	Materiale Material Materiau Material Material	Apertura Fascio Kind of beam Type de faisceau Tipo de haz Ausstrahlungswinkel	Fattore potenza Power factor Power factor Factor de potencia Leistungsfaktor
IS743-3-6500K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	10W	10W	800 Lm	6500K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9
IS748-3-6500K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	20W	20W	1600 Lm	6500K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9
IS768-3-6500K	220-240V ~ 50 Hz	2835 SMD LED	50W	50W	4000 Lm	6500K	Die cast aluminium	Diffuse 100°	>0,9



VELAMP INDUSTRIES SRL - Viale Italia 59 - 20094 Corsico (MI) Italy  
Tel. +39 02.45.10.08.07 - Fax +39 02.44.01.627 - info@velamp.com - www.velamp.com

Velamp Industries France SARL SIRET : 7888 10869 00016 APE : 4791B - 6, Rue Edouard Nignon BP 37201 - 44372 Nantes CEDEX 3  
Tel. +33 6 03 26 20 15 - Fax +33 2 44 84 69 49 - pichon@velamp.com

Velamp Industries Deutschland GmbH  
Westerbachstrasse 23f, 61476 Kronberg - Tel. +49 171 83 17 407 - c.bajjaly@velamp.com