

# Scheda Tecnica

CODICE 16150

## CA 100 MD

Aspiratori centrifughi assiali in acciaio



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance




EAC

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,22	Tensione (V)	220-240
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,06	Portata max alla max vel. (l/s)	81
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	293
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	22,7
Grado Protezione IP	44	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	82
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	37,4
Peso (Kg)	2,97	Pressione max alla max vel. (Pa)	367
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	51	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	16,9
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	13	Pressione max alla min vel. (Pa)	166
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM max	2400
		RPM min	980

### DIMENSIONI

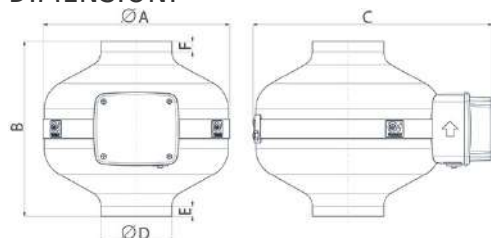

Dimensione A (mm)	255
Dimensione B (mm)	239
Dimensione C (mm)	330
Dimensione D (mm)	97
Dimensione E (mm)	15
Dimensione F (mm)	15

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 16150**

## CA 100 MD

Aspiratori centrifughi assiali in acciaio




### DESCRIZIONE

- Involucro in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l'azione aggressiva degli agenti atmosferici.
- Diametro nominale 100 mm.
- Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da:
  - motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a

- cuscinetti a sfere,
- girante centrifuga a pale rovesce.
- Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.
- Staffe in metallo per il fissaggio a parete in acciaio zincato.

### CURVE

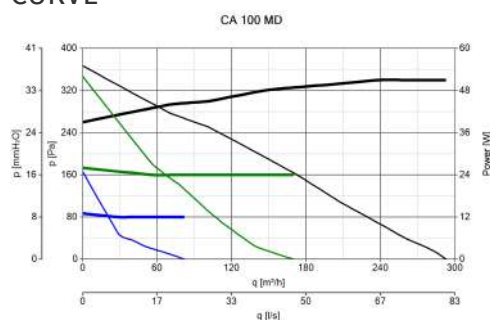

### ACCESSORI



#### **C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)**

Codice 12966



#### **C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)**

Codice 12967



#### **CA-MU (STAFFE DI SOSTEGNO)**

Codice 22674



#### **TRIO-CA**

Codice 12869



#### **KIT SCB (TRASF.E.C.)**

Codice 22481



#### **CA-G 100 (GRIGLIA DI PROTEZIONE)**

Codice 22750



#### **SCNRB SCAT.COM.NON REV.INCASSO**

Codice 12971



#### **PER INFORMAZIONI:**

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premono 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

**C TEMP**

Codice 12992

**C SMOKE**

Codice 12993

**C HCS**

Codice 12994

**C PIR**

Codice 12998



**C TIMER**

Codice 12999