

# Scheda Tecnica

CODICE 16152

## CA 150 Q MD

Aspiratori centrifughi assiali in acciaio



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance




EAC

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,22	Portata max alla max vel. (l/s)	112,5
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,06	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	405
Diametro Nominale Condotto (mm)	150	Portata max alla min vel. (l/s)	38,8
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	140
Grado Protezione IP	44	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	31,6
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (Pa)	310
Peso (Kg)	2,98	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	5,9
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	53	Pressione max alla min vel. (Pa)	58
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	13	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	48,1
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM max	2400
Tensione (V)	220-240	RPM min	1000

### DIMENSIONI

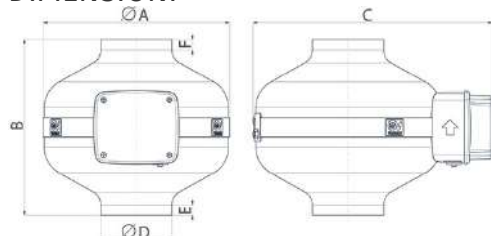

Dimensione A (mm)	255
Dimensione B (mm)	239
Dimensione C (mm)	330
Dimensione D (mm)	147
Dimensione E (mm)	30
Dimensione F (mm)	30

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 16152

## CA 150 Q MD

Aspiratori centrifughi assiali in acciaio




### DESCRIZIONE

- Involucro in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l'azione aggressiva degli agenti atmosferici.
- Diametro nominale 150 mm.
- Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da:
  - motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a

- cuscinetti a sfere,
- girante centrifuga a pale rovesce.
- Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.
- Staffe in metallo per il fissaggio a parete in acciaio zincato.

### CURVE

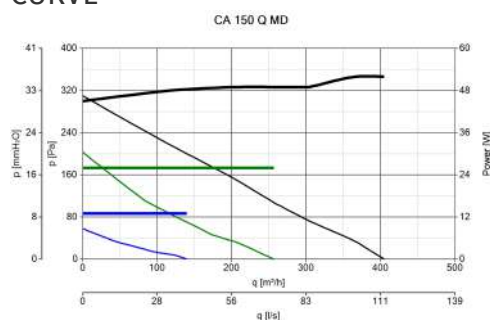

### ACCESSORI



**C 1.5  
(COMANDO EL.  
1.5 A)**

Codice 12966



**C 2.5  
(COMANDO EL.  
2.5 A)**

Codice 12967



**CA-MU (STAFFE  
DI SOSTEGNO)**

Codice 22674



**TRIO-CA**

Codice 12869



**KIT SCB  
(TRASF.E.C.)**

Codice 22481



**CA-G 150  
(GRIGLIA DI  
PROTEZIONE)**

Codice 22760



**SCNRB  
SCAT.COM.NON  
REV.INCASSO**

Codice 12971



#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premando 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

**C TEMP**

Codice 12992

**C SMOKE**

Codice 12993

**C HCS**

Codice 12994

**C PIR**

Codice 12998



**C TIMER**

Codice 12999