

# Scheda Tecnica

CODICE 10950

## VORT KAPPA

Aspiratore centrifugo da sottocappa



### Certificazioni




IMQ Performance



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente nominale max vel. (A)	0,55	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	270
Corrente nominale min vel. (A)	0,1	Portata max alla min vel. (l/s)	28
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	100
Frequenza (Hz)	50	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	35,5
Grado Protezione IP	X0	Pressione max alla max vel. (Pa)	348
Isolamento	I° classe	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	7,3
Ø Scarico (mm)	97	Pressione max alla min vel. (Pa)	72
Peso (Kg)	2,7	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	55,3
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	60	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	35,8
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	9	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 1 m	64,8
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m	55,3
Portata max alla max vel. (l/s)	75	RPM max	2270
		RPM min	1050

### DIMENSIONI

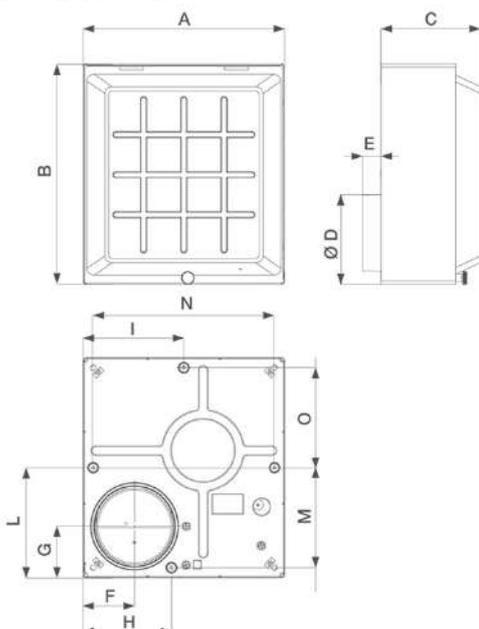

Dimensione A (mm)	252
Dimensione B (mm)	275
Dimensione C (mm)	123
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	24
Dimensione F (mm)	63,5
Dimensione G (mm)	63,5
Dimensione H (mm)	110
Dimensione I (mm)	126
Dimensione L (mm)	137,5
Dimensione M (mm)	125
Dimensione N (mm)	226
Dimensione O (mm)	125
Dimensione P (mm)	93

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 10950

## VORT KAPPA


Aspiratore centrifugo da sottocappa



### DESCRIZIONE

- Adatto per ventilare in modo intermittente cucine domestiche di piccole dimensioni.
- Cassa, telaio e porta motore in metallo; coclea.
- Girante e valvole di chiusura in materiale termoresistente, autoestinguento ed antigocciolante.
- Motore a commutazione elettronica (EC) ad alta efficienza, abbinato ad una girante centrifuga, che garantisce un'ampia gamma di regolazioni ed una significativa riduzione del consumo, a parità di prestazione erogata.
- Chiusura automatica a farfalla per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.
- Dispositivo di segnalazione filtro saturo.
- Controllabile in velocità mediante potenziometro o regolatore a 3 velocità opzionali.

### CURVE

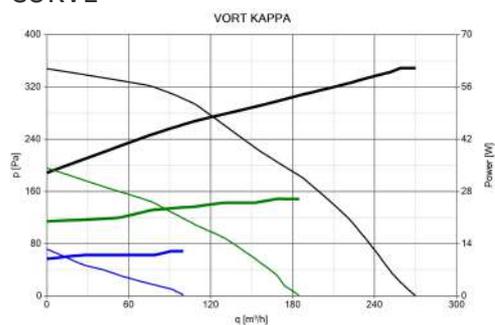

### ACCESSORI



### POT

Codice 12828

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)