

# Scheda Tecnica

CODICE 15000

## TIRACAMINO TC 10 M

Attivatore di tiraggio per caminetti




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |           |                                      |      |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,5       | Portata max (m <sup>3</sup> /h)      | 750  |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 180       | Portata max 60Hz (l/s)               | 252  |
| Frequenza (Hz)                  | 50-60     | Portata max 60Hz (m <sup>3</sup> /h) | 910  |
| Grado Protezione IP             | X4        | Pressione max (mmH2O)                | 19   |
| Isolamento                      | I° classe | Pressione max (Pa)                   | 186  |
| Peso (Kg)                       | 14,3      | Pressione max 60Hz (mmH2O)           | 26   |
| Potenza assorbita max (W)       | 120       | Pressione max 60Hz (Pa)              | 255  |
| Potenza assorbita max 60Hz (W)  | 150       | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m      | 52   |
| Tensione (V)                    | 220-240   | RPM                                  | 1400 |
| Portata max (l/s)               | 208       | RPM max                              | 1400 |

### DIMENSIONI

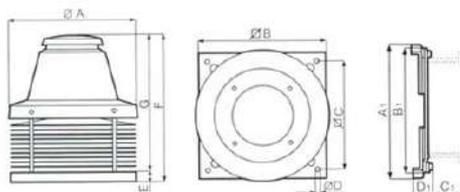

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimensione A (mm) | Ø<br>405 -<br>A1<br>401 |
| Dimensione B (mm) | 410 -<br>B1<br>357      |
| Dimensione C (mm) | 357 -<br>C1<br>140      |
| Dimensione D (mm) | Ø 10<br>- D1<br>40      |
| Dimensione E (mm) | 38                      |
| Dimensione F (mm) | 518                     |
| Dimensione G (mm) | 480                     |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 15000

## TIRACAMINO TC 10 M

Attivatore di tiraggio per caminetti




### DESCRIZIONE

- Base stampata in lamiera d'acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Boccaglio di aspirazione a profilo aerodinamico per ottimizzare le prestazioni, facente corpo unico con la base e calibrato per ottimizzare il flusso d'aria.
- Copri-motore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciato con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato.
- Motore asincrono termicamente protetto, montato su supporti con cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce in alluminio autopulenti dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1

- Classe 6.3).
- Portata massima: 750 m<sup>3</sup>/h.
- Griglia di protezione e anti-volatili (conformi alla norma UNI ISO 13857), realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciate con vernice epossidica nera.
- Controtelaio di base per fissare l'apparecchio alla canna fumaria.
- Dotato di cavo di sicurezza in acciaio per ancorare la macchina dopo l'installazione.
- Progettato per lavorare con temperatura di funzionamento continuo di 200°C.
- Regolatore di velocità variabile fornito di serie.

### CURVE

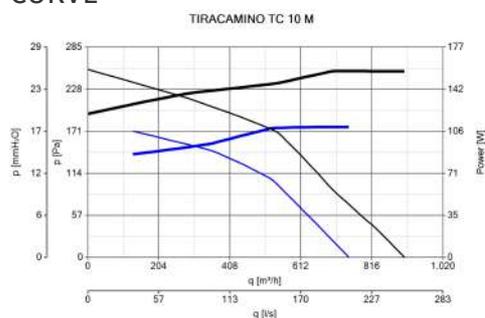


### ACCESSORI



#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



#### TR-G 10/15 (GRIGLIA DI PROTEZIONE)

Codice 22700



#### SCNRB SCAT.COM.NON REV.INCASSO

Codice 12971

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com