


Caricabatterie USB

Power USB è un caricabatterie non estraibile con installazione su scatole da incasso per la ricarica di smartphone, tablet, cellulari e prodotti similari.
Power USB è compatto per essere installato con discrezione nelle scatole da incasso di qualsiasi locale della casa e viene fornito con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.

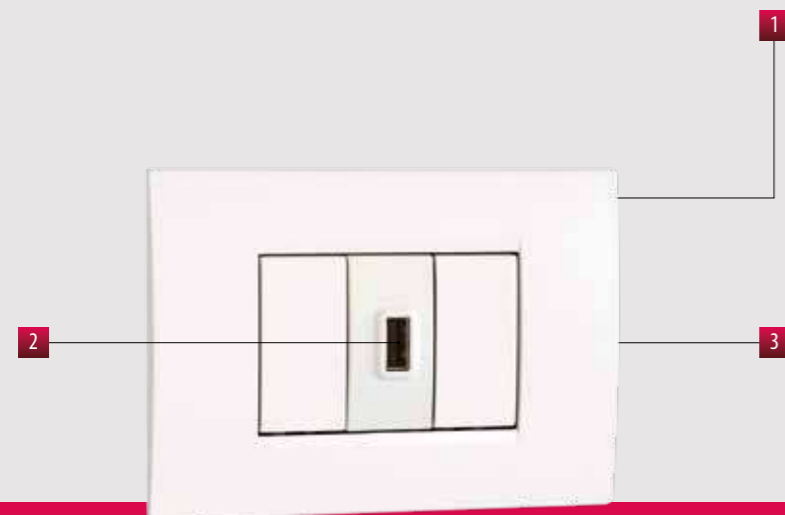


- 1 Installazione in scatole da incasso con altezza 45 mm
- 2 Connettore USB type A
- 3 Morsetteria sul retro del dispositivo per il collegamento dell'alimentazione


Power USB

DIMENSIONI (mm)


Vista frontale



Vista laterale



Schema



COMPLEMENTI PER SERIE CIVILI


CARICABATTERIE USB

- Connettore USB type A con corrente di ricarica di 1,5 A
- Dimensioni compatte: 1 solo modulo occupato nella scatola da incasso
- Adattatori che consentono l'adattabilità con le principali serie civili (vedi "Placche adattabili") inclusi nella confezione sso

Placche adattabili

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ABB serie Mylos | Gewiss serie Chorus |
| Ave serie S44 | Vimar serie Arké |
| Bticino serie Axolute | Vimar serie Eikon |
| Bticino serie Axolute Air | Vimar serie Eikon Evo |
| Bticino serie Light | Vimar serie Plana |
| Bticino serie Living International | |
| Bticino serie LivingLight (LL) | |
| Bticino serie LivingLight Air | |
| Bticino serie Matix | |

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di assistenza tecnica

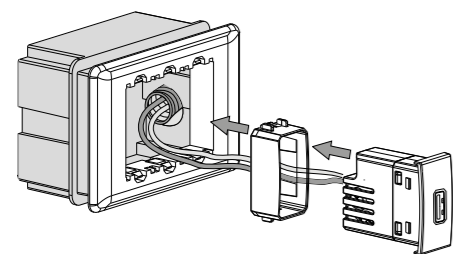

| Codice | Modello | Descrizione | Colore | Alimentazione |
|----------|------------------|--|--------------|---------------|
| VE780400 | Power USB Grigio | Caricabatterie USB di dimensioni compatte per scatole da incasso | Grigio | 100÷240 V~ |
| VE780500 | Power USB Bianco | Caricabatterie USB di dimensioni compatte per scatole da incasso | Bianco | 100÷240 V~ |
| VE762400 | Power USB | Caricabatterie USB di dimensioni compatte per scatole da incasso | Argento Tech | 100÷240 V~ |

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Alimentazione | V AC | 100 ÷ 240 |
| Frequenza | Hz | 50/60 |
| Assorbimento massimo | VA (W) | 22,5 (10) |
| Fissaggio | | da incasso |
| Massima sezione dei cavi | mm ² | 1,5 |
| Uscita | | |
| - tensione | V DC | 5 ±0,25 |
| - corrente massima | A | 1,5 |
| - Potenza massima | W | 7,5 |
| Temperatura di funzionamento | °C | 0 ÷ 40 |
| Temperatura di immagazzinamento | °C | -20 ÷ 40 |
| Umidità di funzionamento | RH | 20% ÷ 90% non condensante |
| Grado di protezione | | IP40 |

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) e 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alla seguente norma armonizzata: CEI EN 60598-1 • CEI EN 60598-2-2 • CEI EN 61000-6-1 • CEI EN 61000-6-3