



Linea: Supporto 2M + griffe int71

30602

Linea / Supporti / Per scatole rotonde

Supporto 2M + griffe int71

Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso \varnothing 60 mm, componibile con interasse 71 mm. Rimuovere lo spessore se utilizzato con pareti in cartongesso.

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR



Potrebbe interessarti anche



30602.C - Protezione supporto 2M Linea



30603 - Supporto 2M senza viti int71



30040.B - Copriforo 1/2M bianco



30040.C - Copriforo 1/2M canapa




30040.G - Copriforo 1/2M nero

Video


- [La serie Linea](#)




Disegni

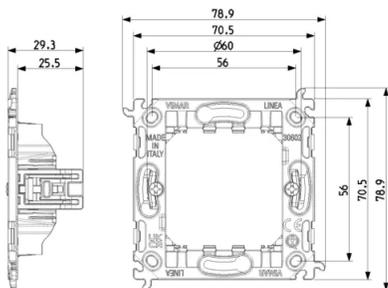

Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Supporti per Gamme di Interruttori Domestici
- **Tipologia:** incassato
- **Tipo di montaggio:** fissaggio a uncino/a vite
- **Con chiodo:** No
- **Tipo di montaggio degli inserti moduli:** davanti
- **Direzione di montaggio:** orizzontale e verticale
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 2
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con scatola da incasso:** No
- **Con viti:** No
- **Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:** Sì
- **Montaggio a incasso:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** No
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** No
- **Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:** No
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Trattamento superficie:** non trattato

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Imballi



Codice 8007352681422
Qtà 1 NR
Dim. 7,4x7,4x2,5 [cm]
Peso 32,6 [g]



Codice 8007352681439
Qtà 50 NR
Dim. 28,4x24,4x11,9 [cm]
Peso 1.763 [g]



Codice 8007352681446
Qtà 300 NR
Dim. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 11.328 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).