


HYDRA45-5G

HYDRA45-5G ANTENNA 27ELEM. BAN - DA UHF G17DBI

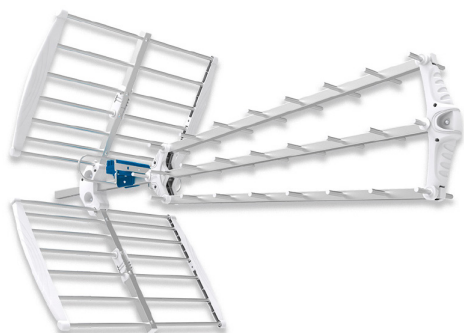

COD. ARTICOLO
HYDRA45-5G

LISTINO
€ 79,50

NOTA TECNICA

Antenna con Filtro 5G a tre supporti disposti a spina di pesce; supporta 27 elementi con guadagno di 17 dBi, rapporto A/D di 28 dB. Antenna altamente direttiva, ottimale per la ricezione dei segnali DTT.

APPLICAZIONI

Si installa in zone dove la ricezione è problematica attenuando notevolmente i disturbi isofrequenziali, rumori impulsivi e disturbi vari in RF. Grazie al dipolo 5G, consente di ridurre il campo elettromagnetico generato dai ricevitori (BTS) della telefonia mobile sulle frequenze ex televisive C49-C60.

PUNTI DI FORZA

- Elementi premontati, dipolo e riflettori ad innesto rapido
- Polarizzazione orizzontale / verticale con regolazione zenitale
- Elevato guadagno e straordinaria direttività con assenza quasi totale dei lobi laterali
- Filtro 5G integrato nel dipolo
- Montaggio con sistema a click ad incastro facilitato senza utensili
- Meccanicamente robuste con culla 18 x 18 mm ed elementi \varnothing 8 mm

DATI TECNICI

| | |
|-------------|-----|
| N° elementi | 27 |
| Banda | UHF |

| | |
|--|--|
| Canali | C21 ÷ C48 |
| Guadagno - dBi | 17 |
| Rapporto avanti / indietro - dB | 28 |
| Larghezza del fascio -3 dB (H/V)-° | 32 / 65 |
| Resistenza al vento 120 km/h (720 N/m ²) - N | 110 |
| Tipo di connettore | F |
| Impedenza - Ohm | 75 |
| Polarizzazione orizzontale e verticale | Sì |
| Diametro attacco palo - mm | 28 ÷ 60 |
| Dimensioni (L x A x P) - mm | 745 x 520 x 1055 |
| Quantità imballo singolo / multiplo - pz | 1 / 6 |
| Peso unitario - Kg | 2,5 |
| Riflettore | Ø 8 x 0,6 / 0,4 cortina |
| Dimensioni culla - mm | 18 x 18 x 0,75 |
| Accessori inclusi | connettore F + cappuccio di protezione |