

Scheda Tecnica

CODICE 12612

VORTICE 150/6" AR

Aspiratori elicoidali da muro / Vetro



Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



C Tick Mark



EAC




G-Mark

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Apertura	Automatica	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Corrente assorbita max (A)	0,11	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max (m³/h)	235
Grado Protezione IP	X4	Portata max in aspirazione (l/s)	65,3
Isolamento	II° classe	Portata max in aspirazione (m3/h)	235
Ø Scarico (mm)	150	Portata max in ventilazione (l/s)	41,7
Peso (Kg)	2,07	Portata max in ventilazione (m3/h)	150
Potenza assorbita max (W)	25	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	37,5
Potenza assorbita max 60Hz (W)	25	RPM	1340
Temp. ambiente max funzionam. continuativo 60Hz (°C)	50	RPM in aspirazione	1340
		RPM in ventilazione	2040

DIMENSIONI

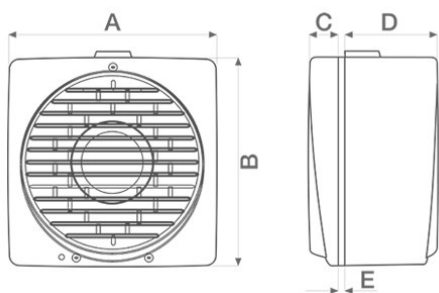

Dimensione A (mm)	215
Dimensione B (mm)	218
Dimensione C (mm)	31
Dimensione D (mm)	97,5
Dimensione E (mm)	2/38
Ø foro muro	185/190
Ø foro vetro	185/190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12612

VORTICE 150/6" AR


Aspiratori elicoidali da muro / Vetro




DESCRIZIONE

- Modello per installazione a finestra/parete.
- Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).
- Serranda ad azionamento automatico: impedisce l'ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.
- Costruzione in resina plastica ABS resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole "UV resistant".
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

CURVE

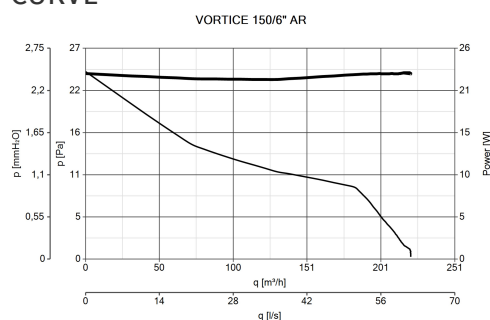

ACCESSORI



KIT TE 150/6" (TORRETTE)

Codice 13001



CR5N

Codice 12941



CREN

Codice 12944



KIT MU (MURO)

Codice 13018



KIT FF 150/6" (DOPPIA FINESTRA)

Codice 13024



KIT VV 150/6" (DOPPI VETRI)

Codice 13021



C TEMP

Codice 12992



PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premeendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

C SMOKE

Codice 12993

C HCS

Codice 12994

C PIR

Codice 12998

C TIMER

Codice 12999

**KIT TC 150/6"
(TETTO CON
CONDOTTO)**

Codice 13027