

INTERRUTTORE ORARIO MECCANICO GIORNALIERO

DAILY MECHANICAL TIME SWITCH

**tecno
switch**
keep control

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60730-2-7, EN60730-1, IEC62321-1, IEC62321-3-1, IEC62321-4, IEC62321-5, IEC62321-6, IEC62321-7-1, IEC62321-7-2, IEC62321-8



Alimentazione 230 Vac, 50-60 Hz
Contenitore modulare in guida DIN

Riserva di carica 100 h

Tempo inserzione minima 15 minuti

Numero cavalieri 96

Tipo unipolare 1 NA

Carico nominale collegabile 16(4)A – 250 Vac

Precisione ± 1,5 sec. /giorno

Connessioni tramite morsetti a vite

Power supply 230 Vac, 50-60 Hz

Modular case in DIN rail

Backup battery autonomy 100 h

Minimum setting time interval 15 min.




96 setting pins

One pole type 1 NO

Connectable rated load 16(4)A – 250 Vac

Accuracy ± 1,5 sec. /day

Connections via screw terminals

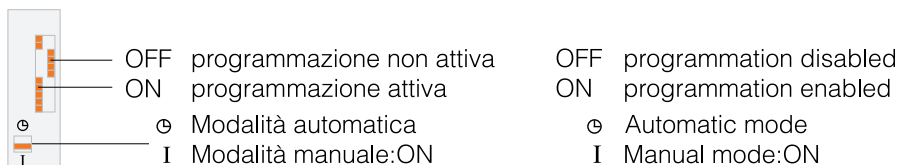

CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETTRONICO	FLUORESCENZA	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	FLUORESCENT	MIN. SETTING TIME	SCHEDULING	MODULE	WEIGHT
OR101DI	Watt	Watt	Watt	min	giornaliero/daily	DIN	gr
	2000	400	750	15		1	70

**tecno
switch**

Ai sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per il fine successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014.



REV. 51-22